

Bevegelsessensor IS 3180 On/Off-relé 230V



IS 3180 fra Steinel er en pålitelig sensor for bevegelsesdeteksjon innendørs og utendørs i mange forskjellige typer eiendommer og lokaler. Den er utstyrt med en linse som registrerer rundt 180° med en rekkevidde på opptil 20 meter for fotgjengere (ikke rett overfor). Relé med nullpunktskobling gir en sensor med lang levetid. Alle modellene i 3000-serien har integrert blendingsbeskyttelse mot ødeleggelse og forstyrrelser, samt funksjonen "dagslyslogikk", som gir enda høyere driftssikkerhet og energibesparelser.

Bruksområde: Utendørs og innendørs, for bevegelsesdetektering.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Skruer hull c/c 48 mm (alternativt c/c 60 mm). Monteringshøyde 2,5-4,0 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Bakfra på boksen eller via utenpåliggende kabel fra siden. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² + jordskrue.

Utførelse: On/Off-relé 230V bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Finnes i utførelse med kvadratisk deksel. Via fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte i "PÅ" eller "AV" etter strømbrytning. Innstilling av skumringsnivå og etterlystid utføres direkte på bevegelsessensoren eller via fjernkontroll. Alle plastdetaljer av polykarbonat.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor med 448 dekningssoner som registrerer maks. 20 m for gående personer (ikke rett imot sensoren) ved monteringshøyde 2,5 m. Se tabell i bruksanvisning for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder. Dekningsvinkel 180°. Avskjerminger medfølger, for begrenset dekningsområdet. Plasseres skjult under linsen. Skumringsnivå 2-1000 lux (= frakobling). Etterlystid 5 sek-15 min (opptil 60 min ved driftssetting med fjernkontroll). Har også impulsinnstilling, der utgangen stenger i 2 sek, for så å hvile i 8 sek. Permanent lys i 4 h via strømstillere (passende med tilbakeførende) som kobles på fasen til bevegelsessensoren. Sensoren er utstyrt med integrert blendingsbeskyttelse som beskytter sensoren mot ødeleggelse og forstyrrelser fra andre lyskilder. Funksjonen "Dagslyslogikk" innebærer at når omgivende lys overskrider det innstilte skumringsnivået, slukkes tilkoblede armaturer selv om sensoren samtidig registrerer bevegelse, noe som ofte inntreffer i korridorer, mellomganger, entréer m.m.

Maksimal belastning: Startstrøm 200 A/240 µs, dog 8 stk HF-forkoblinger, LED-drivere, drossler, lavenergipærer, dog total last maks. 1000 W lysrør. 2000 W resistiv last. C < 176 µF. Relé med nullpunktsbrytning, som gir bedre mulighet for å klare høy startstrøm fra HF-forkoblinger/drossler. Minste last 1 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: 66 x 95 x 95 mm

Øvrig: Sort deksel finnes som tilbehør for kvadratisk utenpåliggende utførelse. IS 3180 finnes også i utførelse PF (potensialfri kontakt), DALI-2 APC Master (broadcast), KNX og DALI-2 IPD Slave (input device).

Leverandør: Steinel


Varenummer

Elnr: 1403632 (009113) - IS 3180 On/Off-relé 230V, kvadratisk, utenpåliggende

Tilbehør

1402671 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg, Lokk modell

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

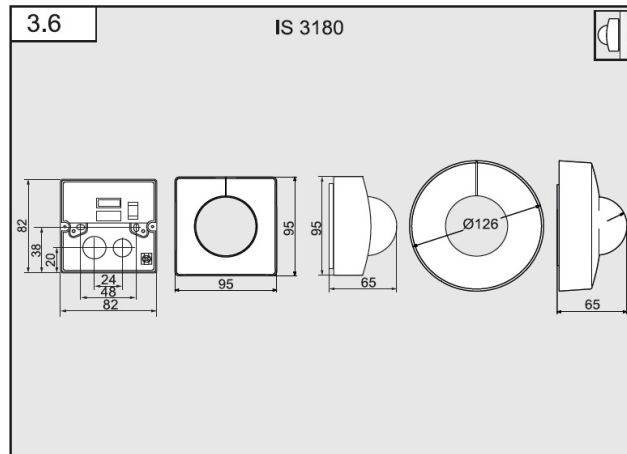

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no