

## Bevegelsessensor HF 3360 KNX V3



HF 3360 er en bevegelsessensor for innendørs bruk i entré, mellomgang, større toaletter, garderobe m.m. I garasje reagerer sensoren også på bevegelse fra biler og porter som åpnes. Den kan også plasseres ovenfor himlingen og registrere gjennom himlingsplaten, noe som er perfekt på skoler, offentlige toaletter og andre utsatte plasser. Den nye versjonen, kalt V3, fra 3000-serien i KNX-utførelse, har en helt ny programvare. Den er dessuten oppgradert med mange nye funksjoner, bl.a. 4 individuelle kanaler der 2 er reservert for konstantlys-regulering, 2 stk logikkblokker, dag-/natt-omkobling, samt mulighet til å velge mellom auto- eller fjernstyring. Sensorer i 3000-serien V3 kan takket være den nye programvaren og alle nye funksjoner brukes til både enkle og avanserte KNX-installasjoner.

**Bruksområde:** Innendørs, for bevegelsesdetektering. HF 3360 er ikke passende for detektering av lenge stillesittende personer, benytt i stedet tilstedeværelsessensor fra Control Pro-serien.

**Kapslingsklasse:** IP54 - utenpåliggende, IP20 - innfelt

**Montering:** Tak- og veggmontering. Utenpåliggende (alternativt innfelt) montering. Skrueshull c/c 48 mm (alternativt c/c 60 mm). Monteringshøyde 2,0-2,8 meter over gulv.

**Tilkobling:** Via KNX-buss. Bakfra på boksen eller via utenpåliggende kabel fra siden.

**Utførelse:** 2 utganger (1 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene), samt to utganger reservert for konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Mulig å velge automatisk eller manuell tenning individuelt på respektive utganger. Mulig å sende melding om at sensoren ikke registrerer bevegelse (1 bit) én gang eller syklisk med forsinkelse. Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). 2 logikkmoduler med opptil 4 innganger (AND/OR/XOR). Dag-/natt-funksjon for ulike lysnivåer til ulike tider av døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt. HF 3360 finnes i utførelse med kvadratisk eller rundt deksel.

**Sensor:** HF-sensor, justerbar rekkevidde diameter 1-8 meter for gående personer, (best følsomhet ved bevegelse rett imot sensoren). HF-sensoren sender ut et signal som reflekteres tilbake fra gjenstander i omgivelsene, og ved forandring i ekkoet reagerer bevegelsessensoren. HF-teknologi påvirkes ikke av variasjoner i temperatur og kan også registrere bevegelser gjennom glass, dører og tynne vegger.

**Sensorens strømførbruk:** Maks. 12,5 mA.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - + 50°C

**Spenning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mål:** Kvadratisk utenpåliggende: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk innfelt: 78 x 94 x 94 mm. Rund utenpåliggende: 66 x Ø 126 mm. Rund innfelt: 78 x Ø 124 mm.

**Øvrig:** HF 3360 finnes også i utførelse On/Off-relé 230V, PF (potensialfri kontakt), DALI-2 IPD Slave (input device).

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

058210 - HF 3360, KNX V3, kvadratisk, utenpåliggende

058234 - HF 3360, KNX V3, rund, utenpåliggende \*\*Produktet er utløpt \*\*

058227 - HF 3360, KNX V3, kvadratisk, innfelt \*\*Produktet er utløpt \*\*


058241 - HF 3360, KNX V3, rund, innfelt

## Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1478639 - Innfellingsboks sensor

104969 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg

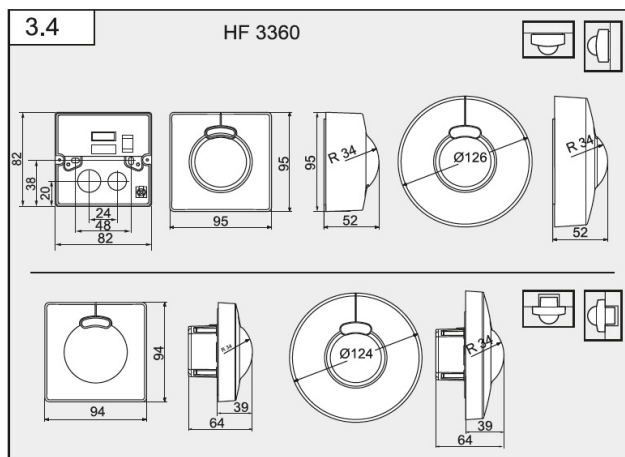

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)