


Finfres FF 230

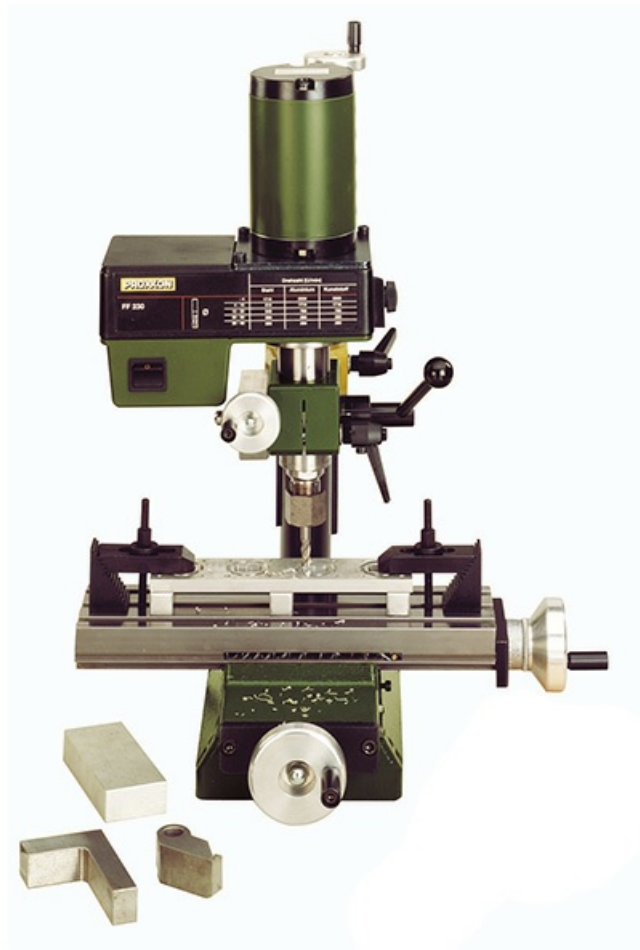

Boreddybden vises med en skalering på hevarmen (1 delstrekk = 1 mm). Kraftig permanentmagnetmotor. Poly-V-kilerem sørger for høyt dreiemoment, fremfor alt ved lavt turtall. Verktøyet festes med spennhylser (en av hver av 6, 8 og 10 mm følger med). Massivt og høyt koordinatbord med 3 T-spor (MICROMOT- norm 12 x 6x5 mm). For fresarbeider kan pinolen og borehodet til søylen klemmes fast med spennspaker.

Spenning: 220 - 240 V, 50/60 Hz. Pinolhøyde 30 mm.

Effekt: 140W. Spindelurtall 280 – 550 – 870 – 1.200 – 1.500 og 2.200 o/min.

Mål: Søyle 35 x 400 mm. Bord 270 x 80 mm. Tverrbevegelse (X) 170 mm. Lengdebevegelse (Y) 65 mm. Grunnflate 180 x 130 mm. Total høyde ca 500 mm.

Vekt: Ca 17 kg

Varenummer

24108 - Finfres FF 230

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no