

Tilstedeværelsessensor IR HD DALI-slave WAGO WINSTA



Tilstedeværelsessensor Control Pro IR HD i prosjektilpasset versjon med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt. Brukes som slave-versjon til Steinels tilstedeværelsessensor DALI Plus. Control Pro IR HD fra Steinel er en driftssikker tilstedeværelsessensor for klasserom, konferanserom, større kontorlokaler, idrettshall m.m. Sensoren har en unik HD-linse som registrerer tilstedeværelse 8 x 8 meter for sittende personer (minste bevegelse 15 cm), dekningsområdet for gående personer er 20 x 20 meter. Control PRO IR HD har et kvadratisk dekningsområde, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde. For prosjektilpasset versjon med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt finnes HF 360 som standard i slave-versjon til Steinels tilstedeværelsessensor DALI Plus. Denne versjonen av Control Pro IR HD leveres komplett med boks for innfelt takmontering.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i større lokaler som klasserom, konferanserom, større kontorlokaler, kontorslandskap, matsal osv. Den høyoppløselige HD-linsen gjør det også mulig å bruke Control Pro IR HD til bevegelsesdetektering i høye høyder i f.eks. idrettshall, lager, foajé og industrilokale.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: Komplet med boks for innfelt takmontering. Monteringshøyde 2,5 -10 m, opptil 3,5 m for tilstedeværelsesdetektering, samt opptil 10 m for bevegelsesdetektering.

Tilkobling: Forhåndsmontert WAGO WINSTA hurtigkoblingskontakt, kabellengde 2 meter.

Utførelse: DALI-sensor til bruk som slave til Steinels DALI Plus-sensor.

Sensor: 4800 dekningssoner, kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 8 x 8 meter (sittende personer), dekningsområde for gående personer 20 x 20 meter (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360 grader. Dekningsområdet kan enkelt begrenses med innebygde avskjerminger som stilles inn med vrider. For eksakt innstilling av dekningsområdet, se tabell i bruksanvisning.

Sensorens strømforbruk: 6 mA

Omgivelsestemperatur: -25°C – +55°C

Mål: 120 x 120 x 70 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer


107632 - Control Pro IR HD DALI-slave WAGO WINSTA

For ytterligere versjoner og andre kabellengder, kontakt oss for pris og leveransetid.

Tilbehør

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

Måttskiss Control Pro IR HD

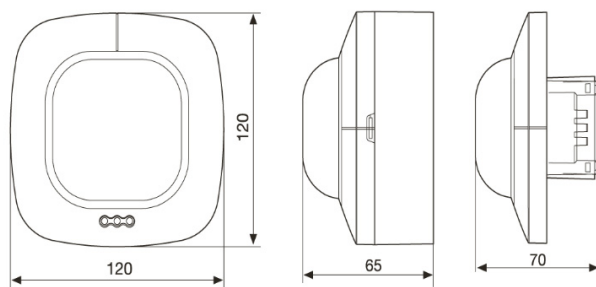

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no