Sensorarmatur Connect S30 rund



Sensorarmatur Connect serie S er den nyeste generasjonen sensorarmatur og videreutvikler den velprøvde RS PRO LED S1. Armaturen er utviklet for energieffektiv og trygg belysning i for eksempel trappeoppganger, korridorer, passasjer og kjellere. Metallstamme med integrerte kjøleribber, sammen med aktiv temperaturovervåking, sikrer optimal drift selv ved langvarig bruk. En gjennomtenkt konstruksjon som gir lang levetid, høy driftssikkerhet og svært lave vedlikeholdskostnader.

Connect serie S har integrert Bluetooth Mesh-kommunikasjon for enkel sammenkobling uten ekstra kabelføring. Connect serie S kan også kommunisere med andre Steinel Bluetooth Mesh-produkter, for eksempel releer, sensorer og trykknapper. Steinels Connect-app brukes for enkel konfigurasjon av armaturens funksjoner, som for eksempel belysningsgrupper, nabosoner, grunnlys, skumringsnivå og sensorens rekkevidde. Innstillingene lagres sikkert i en kostnadsfri skytjeneste.

Kapslingsklasse: IP20
Beskyttelsesklasse: II
Montering: Tak, vegg. Innendørs. Anbefalt monteringshøyde for tak 2-4 meter. Tre festehull c/c 170 mm.
Tilkobling: To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 2 x 2 x 2,5 mm².
Utførelse: Stamme av formpresset aluminium lakkert i sølv. Kuppel av PMMA. IK03.
Sensor: HF-sensor, overvåkingsområde Ø 1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid kan stilles inn på 5 sek-60 min. Skumringsrelé justerbart 2-2000 lux. (frakoblet).
Effekt: 25,8W systemeffekt.
Lyskilde: LED. Lysfluks 2615 lm (3000K), 2747 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og maks.lys kan stilles inn (dimmes) 7-100% av full lysstyrke. Etterlystid for grundlys er 10 sek-60 min. eller konstant på, men også avhengig av omgivende dagslys. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.
Omgivelsestemperatur: -20 °C - +40 °C
Elektriske data: 220-240V, 50-60Hz
Kommunikasjonsprotokoll: Kryptert kommunikasjon i henhold til Bluetooth Mesh-standarden.
Annet: Alle funksjonsinnstillinger utføres med Steinels Connect-app for mobil/nettbret.
Leverandør: Steinel

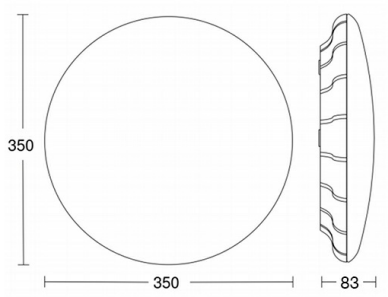
Varenummer

Elnr: 3059090 - Connect S30 rund, 3000K
Elnr: 3059092 - Connect S30 rund, 4000K

Elnr: 3059091 - Connect S30 rund, 3000K, 5-pakning.
Elnr: 3059093 - Connect S30 rund, 4000K, 5-pakning

Tilbehør

1401090 - Batteri backup TCL Pro
E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond
1404233 - Relé enhet REL5A Bluetooth Connect
1400715 - Trådløs brytare PB2
1400716 - Trådløs brytare PB4


350
350
83