

## Sensorarmatur Connect S30 rund



Sensorarmatur Connect S30 er oppfølgeren til Steinels klassiske sensorarmatur RS PRO LED S2 og inngår i familien Connect S-serien. På samme måte som S1 er Connect S10/20 en perfekt armatur for energieffektivisering i bl. a. trappehus, mellomgangen, kjellere og korridorer. Den har en driftssikker bevegelsessensor, Bluetooth-kommunikasjon samt mange ulike innstillingsmuligheter. Dette gir mulighet til å skape et energieffektivt og trygt belyningsanlegg.

Connect S-serien har en stamme av metall med varmeavledende kjøleribber som effektivt leder bort overskuddsvarme, i tillegg til en aktiv overvåking av driftstemperaturen. På grunn av det unike designet og den gjennomtenkte utførelsen har Connect S-serien lang levetid og svært lave vedlikeholdskostnader. Armaturene kobles sammen med hverandre via den nye Bluetooth Mesh-standarden som gir sikker og kryptert kommunikasjon. Innstilling av armaturens funksjoner er app-basert og utføres via gratis-appen Steinel Connect på mobiltelefon. I appen er det mulig å skape belyningsgrupper, nabosoner, grunnlysscenarier, skumringsverdi, sensorens rekkevidde m.m. Connect S-serien leveres i flere ulike utførelser. **Les mer og kom i gang med serie S idriftsettelse.**

**Kapslingsklasse:** IP20

**Beskyttelsesklasse:** II

**Montering:** Tak, vegg. Innendørs. Anbefalt monteringshøyde for tak 2-4 meter. For optimal detektering er anbefalt monteringshøyde 2,80 meter ved montering i tak. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker for utenpåliggende ledning.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 2 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utførelse:** Stamme av formpresset aluminium lakkert i sølv. Kuppel av PMMA. IK03.

**Sensor:** HF-sensor, overvåkingsområde Ø 1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid kan stilles inn på 5 sek-60 min. Skumringsrelé justerbart 2-2000 lux. (frakoblet).

**Effekt:** 25,8W systemeffekt.

**Lyskilde:** LED. Lysfluks 2615 lm (3000K), 2747 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og maks.lys kan stilles inn (dimmes) 7-100% av full lysstyrke. Etterlystid for grundlys er 10 sek-60 min. eller konstant på, men også avhengig av omgivende dagslys. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

**Omgivelsestemperatur:** -20 °C - +40 °C

**Elektriske data:** 220-240V, 50-60Hz

**Mål:** Ø 350 x 83 mm

**Tilbehør:** Beskyttelsesbøyle E7955277.

**Øvrig:** Alla innstillinger av sensorens funksjoner må skje med Steinels gratis-app for mobil/nettbrett. Dette gjelder f.eks. innstilling av sensorens rekkevidde, sensorens følsomhet, nivå for grunnlys og maks.lys, etterlystid og skumringsnivå. **Les mer og kom i gang med serie S idriftsettelse.**

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 3059090 (068059) - Connect S30 rund, 3000K


Elnr: 3059092 (068042) - Connect S30 rund, 4000K

Elnr: 3059091 (079727) - Connect S30 rund, 3000K, multiplk. 5 stk.

Elnr: 3059093 (079710) - Connect S30 rund, 4000K, multiplk. 5 stk.

## Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

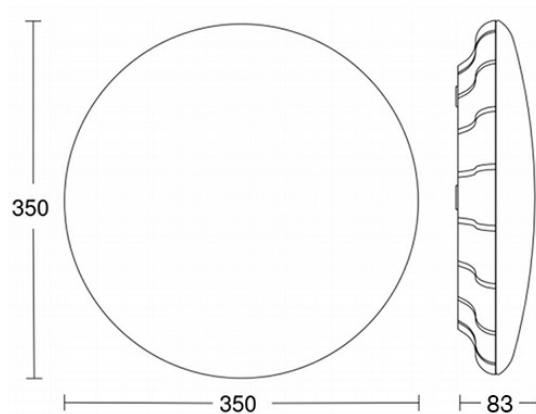

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)