

Sensorarmatur Connect A30

**RS PRO A30 SC**

En belysningsarmatur som gir deg muligheten til å skape et energieffektivt og trygt belysningsanlegg i mange ulike miljøer. Det være seg trappeoppganger, korridorer, svalgang, utendørs (IP54) og mye mer. Med sitt stilrene og moderne design passer armaturen inn overalt, og gir hele 120lm/w.

Hele Connect Serie A, hvor RS PRO A30 SC inngår, er utstyrt med Steinels driftsikre bevegelsessensor som tar bevegelser opp til 8m. Armaturen kan kobles til sentrale batterisystemer for nødbelysning og tilbyr mange ulike innstillingsmuligheter. I tillegg er den slagfast i henhold til IK10, og har en robust konstruksjon av aluminium.

Takket være Bluetooth Mesh kan du enkelt koble sammen flere armaturer. Med vår kostnadsfrie app Steinel Connect, kan du justere funksjoner som nabosoner, scenarier, skumringsverdi og sensorens rekkevidde — alt direkte fra din smarttelefon

Kapslingsklasse: IP54

Beskyttelsesklasse: II (trenger ikke jordes)

Montering: Tak, vegg. Anbefalt monteringshøyde for tak er 2-4 meter. For optimal sensordetektering er anbefalt monteringshøyde 2,80 meter.

Tilkobling: To innføringshull Ø 20 mm med strekkavlaster. Hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².

Utførelse: Stamme av aluminium og kuppel av polykarbonat. IK10.

Sensor: HF-sensor, overvåkningsområde Ø 1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Overvåkningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid justerbar 5 sek-60 min. Skumringsrele justerbart 2 - 2000 lux (frakoblet).

Effekt: 20,7W systemeffekt.

Lyskilde: LED. Lysstrøm 2534 lm (3000K), 2745 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000 tL70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og makslys kan stilles inn (dimmes) 0-100% av full lysstrøm. Etterlystid for grunnlys 1-60 min eller konstant på, også avhengig av omgivende dagslys. Dimmes med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220-240V, 50-60Hz.

Øvrig: Alle innstillinger av sensorens funksjoner utføres med Steinels gratis app for mobil/nettbrett. Kommunikasjon fra mobil skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling.

Leverandør: Steinel


Elnr:

3043432 - Sensorarmatur RS PRO A30, antracit, 3000K

3043434 - Sensorarmatur RS PRO A30, antracit, 4000K

3043433 - Sensorarmatur RS PRO A30, hvit 3000k

3043435 - Sensorarmatur RS PRO A30, hvit 4000K

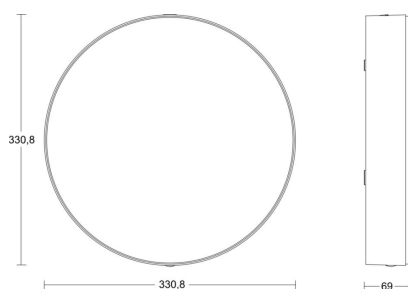

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no