


Binæringang UI2 KNX-S

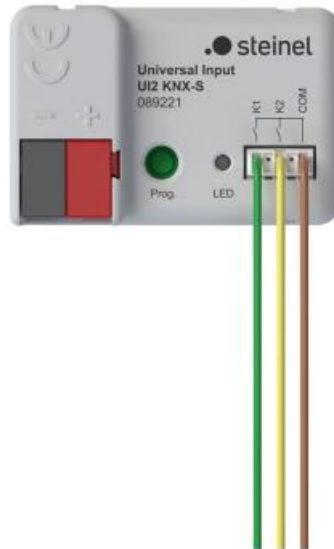

UI2 KNX-S er et universelt 2-kanals KNX-grensesnitt for innfelt montering i apparatboks. Det muliggjør tilkobling av potensialfrie kontakter som trykknapper, brytere og reed-kontakter, og tilbyr styringsfunksjoner for på/av, dimming, jalousikontroll, scener og romtemperaturkontroll.

UI2 KNX-S fungerer også som en verdigiver for dimming, fargetemperatur, RGBW, temperatur eller lysnivåer.

I tillegg kan enheten brukes til statusavlesning av dør- og vinduskontakter (åpen, lukket, vippet), noe som gjør den ideell for integrering i smarte bygningssystemer. KNX Data Secure sikrer at all kommunikasjon er kryptert og beskyttet.

Tekniske data – UI2 KNX-S

Farge: Grå

Materiale: Plast

Vekt: 0,015 kg

Montering: Innfelt montering i apparatboks

Beskyttelsesklasse: III

IP-klassifisering: IP20

Strømforsyning: 21–32 V via KNX-bus

Nettverk: Med busstilkobling (KNX)

Produktgaranti: 5 år

Varemerke: Steinel

Funksjoner:

- Tilkobling for potensialfrie kontakter (f.eks. trykknapper, brytere, reed-kontakter)

- Styringsfunksjoner: Slå på/av, dimming, jalousikontroll, scener og romtemperaturregulering
- Verdiger for dimming, fargetemperatur, RGBW, temperatur eller lysverdier
- Tilkobling for dør- og vinduskontakter for statusavlesning (åpen, lukket, vippet)

Artikkel nr:

89160 binæringang UI2 KNX-S

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no