


## Binnæringgang UI8 KNX-S

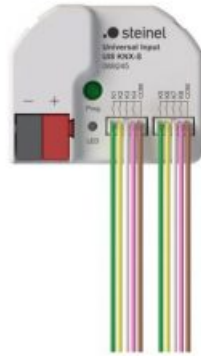

UI8 KNX-S fra STEINEL er en universell 8-kanals inngang for innfelt montering, designet for å integrere ulike styrekomponenter i KNX-systemet.

### Teknisk data – UI8 KNX-S

**Farge:** Grå

**Materiale:** Plast

**Vekt:** 0,02 kg

**Montering:** Innfelt montering i apparatboks

**Beskyttelsesklasse:** III

**IP-klassifisering:** IP20

**Strømforsyning:** 21–32 V via KNX-buss

**Nettverk:** Med busskobling (KNX)

### Funksjoner:

Tilkobling for potensialfrie kontakter (f.eks. trykknapper, brytere, reed-kontakter)

Styrefunksjoner: På/av, dimming, jalousistyring, scener og romtemperaturkontroll

Verdigiver for dimming, fargetemperatur, RGBW, temperatur eller lysverdier

Tilkobling for dør- og vinduskontakter for statusvurdering (åpen, lukket, vippet)

**Produktgaranti:** 5 år

**Merke:** Steinell

### Artikkel nr:

**089245** Binæringgang UI8 KNX-S