


Binnæringgang UI8 KNX-S

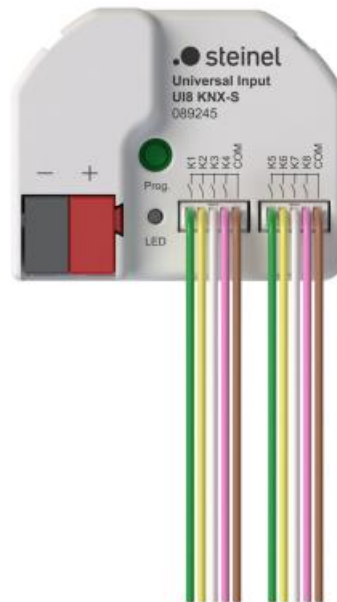

UI8 KNX-S fra STEINEL er en universell 8-kanals inngang for innfelt montering, designet for å integrere ulike styrekomponenter i KNX-systemet.

Teknisk data – UI8 KNX-S

Farge: Grå

Materiale: Plast

Vekt: 0,02 kg

Montering: Innfelt montering i apparatboks

Beskyttelsesklasse: III

IP-klassifisering: IP20

Strømforsyning: 21–32 V via KNX-buss

Nettverk: Med busskobling (KNX)

Funksjoner:

Tilkobling for potensialfrie kontakter (f.eks. trykknapper, brytere, reed-kontakter)

Styrefunksjoner: På/av, dimming, jalousistyring, scener og romtemperaturkontroll

Verdigiver for dimming, fargetemperatur, RGBW, temperatur eller lysverdier

Tilkobling for dør- og vinduskontakter for statusvurdering (åpen, lukket, vippet)

Produktgaranti: 5 år

Merke: Steinel

Artikkel nr:

089245 Binæringang UI8 KNX-S

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no