

● steinel

Sensorarmatur RS PRO PIR

KARL H
STRÖM

— EST. 1919 —

Sensorarmatur RS PRO PIR

RS PRO PIR er en sensorarmatur fra Steinel med skjult IR-sensor. Den er perfekt for bruk både utendørs og innendørs, f.eks. under takutspring, i entré, carport, trappehus, svalgang, garderobe, kjeller, loft, korridor etc. RS PRO PIR har en helt ny og banebrytende utførelse, hvor sensorens linse er integrert i kuppelen.

De integrerte IR-sensorene reagerer på bevegelse fra gående personer innen et område på opptil 8 meter fra armaturen. For å skape trygghet, kan RS PRO PIR stilles inn med grunnlys når ingen bevegelse er detektert. Sammen med den seneste LED-teknologien gir RS PRO PIR deg helt nye muligheter for effektivisering og trygghet både innendørs og utendørs.



Spar energi og gi trygghet ved å la RS PRO PIR være tent med grunnlys når ingen bevegelse er detektert.



Sensorarmatur RS PRO PIR

Kapslingsklasse:	IP54, klasse II
Montering:	Tak, både utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2–6 m, høyere monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger for utenpåliggende montering.
Tilkobling:	To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm ² (L, N, kabel via reléutgang).
Utførelse:	Stamme av sølvlakkert polykarbonat. Kuppel av polykarbonat med integrerte linser for sensoren. IK03.
Bevegelsesdetektor:	IR-sensor, rekkevidde Ø 2–8 meter. Sensorens rekkevidde kan reduseres i fire ulike retninger (soner). Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid 5 sek–30 min. Skumringsnivå 2-2000 lux. (frakoblet).
Lyskilde:	14 W, LED-levetid 50 000 h, L70B10, SDCM 3, Ra >80. Lysflux 1430 lm/3000 K, 1430 lm/4000 K (samtlige typer kommer med montert kuppel). 10 % av fullt lys. Etterlystid for grunnlys kan stilles AV, 10 min, 30 min, eller konstant.
Omgivelsestemperatur:	-20°C – +35°C
Elektriske data:	230 V, 50 Hz. Standby-effekt 0,5 W. Effektfaktor 0,89.
Mål:	Ø 310 x 69 mm
Øvrig:	Utstyrt med aktiv temperaturkontroll (ATC) som overvåker driftstemperaturen. Opptil 10 stk RS PRO PIR kan kobles sammen i grupper med hjelp fra reléutgang for felles tenning av alle armaturer. Ved sammenkobling via reléutgangen, fungerer alle armaturer i gruppen både som master- og slavearmatur. På reléutgangen kan også ekstern last benyttes, f.eks. vifte, maks. 500 W resistiv last. Funksjoner som sensorens rekkevidde, grunnlysnivå, etterlystid og reléutgang PÅ/AV stilles inn direkte på armaturen. RS PRO PIR kalles også DL Vario Quiattro PRO LED.

Elnr:	
3133000 (035433)	Sensorarmatur RS PRO PIR 3000K
035495	Sensorarmatur RS PRO PIR 4000K
E7955277	Beskyttelsesbøyle til plafond




RS PRO PIR passer i innendørsmiljøer hvor man ønsker en designet armatur med IR-sensor i bod, garderobe, toalett, trapper, e.l.



Sensorarmatur RS PRO PIR kan sammankopplas i grupp, en perfekt funksjon når man vill tända alla armaturer samtidigt i passage, trapphus eller korridor.

KARL H STRØM

— EST. 1919 —

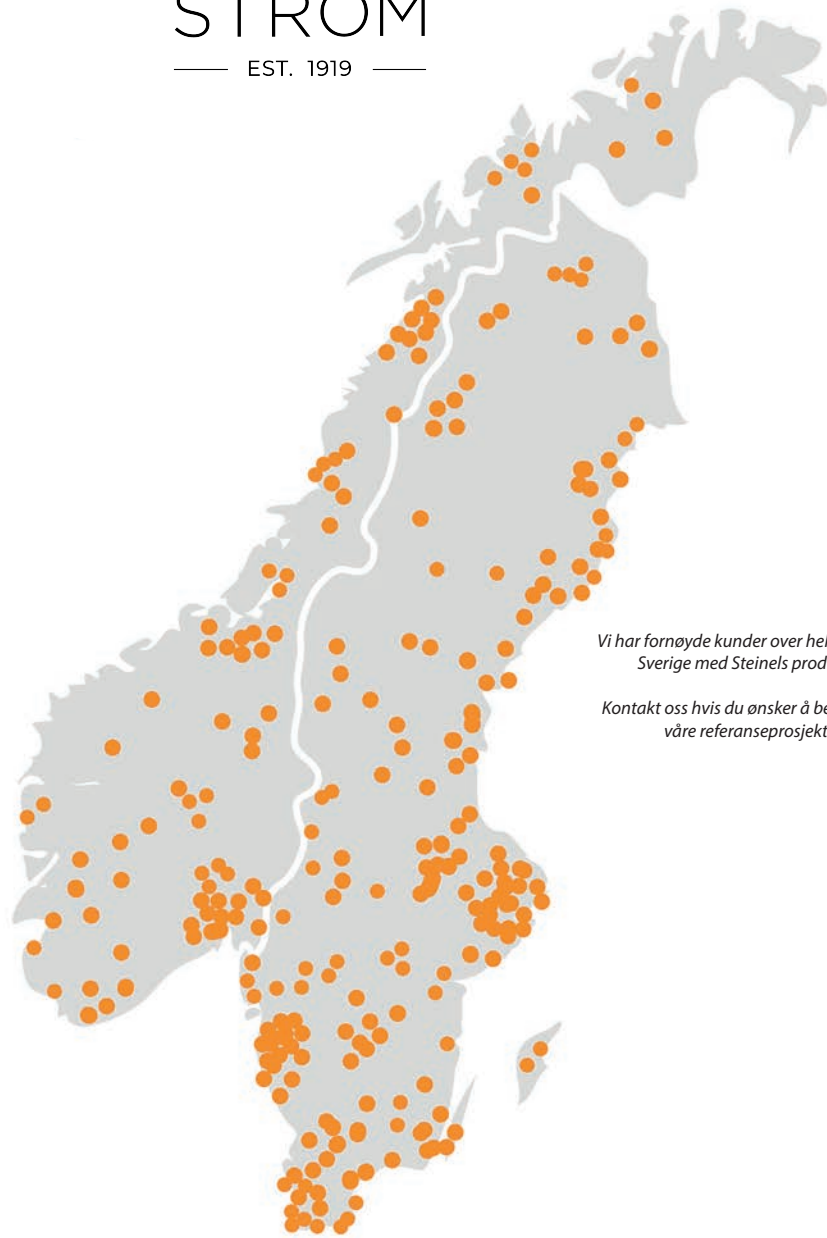

Vi har fornøyde kunder over hele Norge og Sverige med Steinels produkter.

Kontakt oss hvis du ønsker å besøke et av våre referanseprosjekter

I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg.

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet Steinell og Proxxon i Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, samt noe varmeverktøy til elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av kvalitetsprodukter fra europeiske produsenter.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg!