

● steinel

Downlight DL 150/200 Sensor Connect

Flott, smart og lett å installere

Downlight 150/200 Sensor Connect

Se nyheten Downlight 150/200 Connect – innfelt sensorarmatur fra Steinel, som gir deg smidig, energieffektiv belysning. Stilren design med den nyeste sensorteknologien. Passer perfekt til korridorer, entreer, toaletter og kontorer.

Montering | Verktøyløs installasjon – rask og enkel å montere.

Energieffektiv | Integrrert lys- og bevegelsessensor som sørger for at lyset kun lyser ved behov.



Trådløs | Bluetooth mesh-kommunikasjon for enkel sammenkobling uten besværlig kabeltrekking.

Lyskvalitet | Avblendet og flimmerfritt lys. Velg mellom tre ulike fargetemperaturer via dip-switch.

Steinel Connect | Driftsett og skap ulike belysningsgrupper ved hjelp av appen Steinel Connect.

3201346 | 3201344

Steinel Connect

Appen Steinel Connect gir deg mulighet for å driftsette og styre alle Steinels produkter som kan kobles sammen med hverandre via Bluetooth Mesh-teknologi. I appen kan du skape belysningsgrupper, nabosoner, grunnlysscenarier, skumringsverdi osv.

Last ned den nyeste versjonen av appen til en mobil eller et nettbrett for å få tilgang til gratis skytjeneste og driftsetting av prosjekter. På nettsiden vår finner du instruksjonsfilmer på svensk, som steg for steg viser hvordan du stiller inn sensorarmaturen via appen.



Appen er gratis og er tilgjengelig for Android og iOS. I appen vises de produktene som finnes i nærheten via Bluetooth.

Teknisk spesifikasjon






3201344 med dekring



3201345

Utførelse:	Stamme og diffusor av polykarbonat IK03.
Montering:	Innendørs. Innfelt i himling med tykkelse 2–50 mm. Monteringshøyde 2–4 meter over gulv.
Tilkobling:	L,N. Separat koblingsboks med koblingsklemmer.
Lyskilde:	LED, lysflux DL150: 1109 lm (3000K), DL200: 1996 lm (3000K). Levetid 54 000h L70. Ra 83. Grunnlys og makslys kan stilles inn til 15–100 % av fullt lys. Fargetemperatur 3000K, 4000K eller 5700K via dip-switch.
Sensor:	HF-sensor, registreringsområde Ø 1–7 meter. Etterlystid kan stilles inn til 5 sek.–60 min., for grunnlys 5 sek.–60 min. eller konstant på. Innstillbar fotocelle 2–2000 lux. (frakoblet).
Kapslingsklasse:	IP54/IP20, klasse II (jording ikke nødvendig).
Effekt:	DL 150 10,8W, DL 200 17,3W.
Elektriske data:	220–240V, 50–60Hz.
Driftsetting:	Sensorens funksjoner konfigureres via mobil-appen Steinel Connect (iOS/Android) med dobbeltrettet Bluetooth®-kommunikasjon. Innstillinger låses med konto koblet til Connect skytjeneste.
Elnr:	
3201344	DL 150 Sensor Connect
3201346	DL 200 Sensor Connect
Tilbehør	
3201345	Dekkring for DL 150, for hull diameter 160–190 mm.
3201347	Dekkring for DL 200, for hull diameter 220–255 mm.

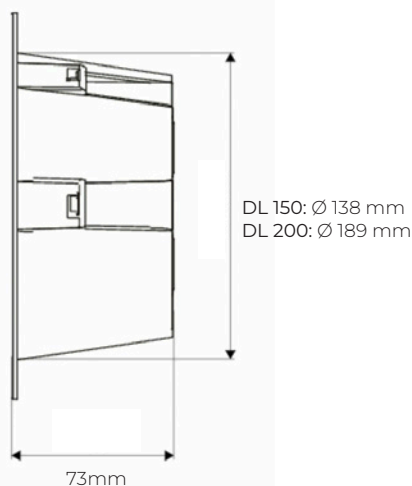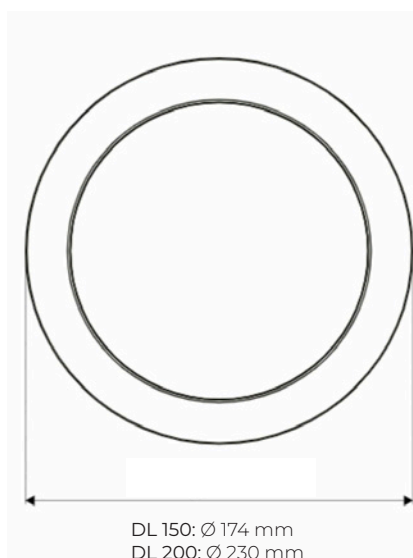

Kostnadsfri support og lysplanlegging

Våre dyktige fagfolk hjelper deg med planlegging
av prosjektet ditt. Ta kontakt på prosjekt@khs-as.no

