

KARL H  
STROM  
— EST. 1919 —



● steinel

# IR Micro Office DALI-2

---

Diskré og brukervennlig tilstedeværelsessensor

# IR Micro Office DALI-2 APC

Til tross for at linsen bare er 15 x 15 mm kan IR Micro Office registrere tilstedeværelse av stillesittende personer i et rom. Passer like godt i åpne kontorlandskap som i små kontorer. Rask og praktisk driftssetting ved hjelp av Bluetooth Mesh-teknologi og brukervennlig app.

**Detektering** | Den nyutviklede sensoren har bevegelsesdetektering på 6 x 6 meter og tilstedeværelsesdetektering på 4 x 4 meter.

**Enkelt** | Trådløs kommunikasjon med Bluetooth Mesh gir enkel og praktisk driftssetting. To eller flere sensorer kan kobles sammen.

**Styring** | DALI-broadcast. Armaturene trenger ikke å adresseres, alt fungerer som plug & play. Opptil 20 armaturer kan kobles sammen.

**Tilpasningsbar** | Velg mellom automatisk tenning eller tenning med bryter. Det er også mulig med manuell overstyring og dagslysregulering.

**Montering** | Finnes i flere utførelser – velg mellom innfelt eller utenpåliggende.



1401357

## Steinel Connect

Appen Steinel Connect gir deg mulighet for å driftsette og styre alle Steinels produkter som kan kobles sammen med hverandre via Bluetooth Mesh-teknologi. I appen kan du skape belysningsgrupper, nabosoner, grunnlysscenarier, skumringsverdi osv.

Last ned den nyeste versjonen av appen til en mobil eller et nettbrett for å få tilgang til gratis skytjeneste og driftssetting av prosjekter. På nettsiden vår finner du instruksjonsfilmer på svensk, som steg for steg viser hvordan du stiller inn sensorarmaturen via appen.



# Teknisk spesifikasjon



1401351





1401356

- Utførelse:** DALI-2 Master med broadcast-funksjon. 1 stk. DALI-gruppe.
- Montering:** Tak. Monteringshøyde 2-5 meter over gulv.
- Tilkobling:** Koblingsklemme 5x2,5 mm<sup>2</sup> (L, N, S, DA+, DA-).
- Maks. belastning:** Strømforsyning DALI-bus 40 mA (maks. 20 stk. DALI-armaturer).
- Sensor:** PIR-sensor med detekteringsområde ved bevegelse 6x6 meter, ved tilstedeværelse 4x4 meter. Avskjermringer for sensorlinsen følger med. Lysmåling 2-1000 lux der 1000 lux = dagslysdrift.
- Kapslingsklasse:** IP20
- Elektriske data:** 220-240 V AC, 50/60 Hz.
- Driftssetting:** Via mobil-appen Steinel Connect (iOS/Android) kan sensorens funksjoner konfigureres med kryptert Bluetooth®-kommunikasjon. Innstillinger låses med konto koblet til Connect skytjeneste.

## Varianter

- 1401357** Komplett utenpåliggende | Mål: Ø 106 x 45 mm .
- 1401356** Komplett innfelt | Mål: 85 x 69 mm, innfellingsmål 58,3 mm. Hulltakingsmål 70 mm.
- 1401351** Innfelt for boks | Mål: Ø 106 x 45 mm .

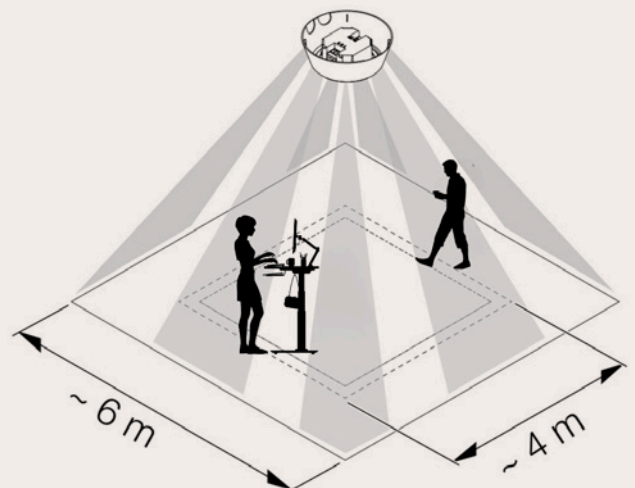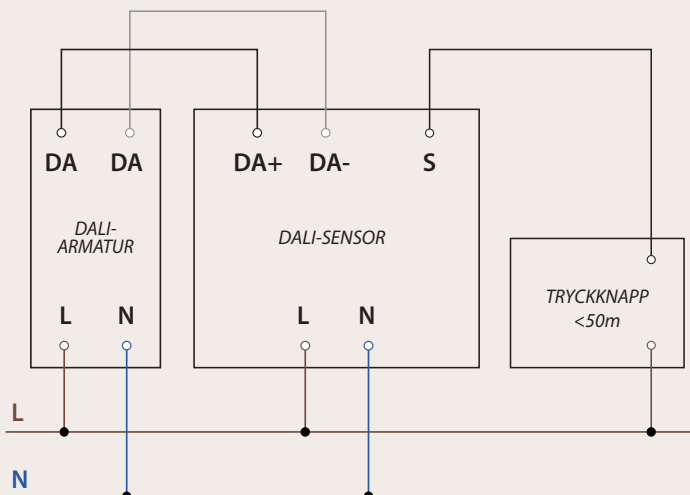

# Kostnadsfri support og lysplanlegging

---

Våre dyktige fagfolk hjelper deg med planlegging  
av prosjektet ditt. Ta kontakt på [prosjekt@khs-as.no](mailto:prosjekt@khs-as.no)

