

● steinel

Bevegelsessensor for lagerlokaler

Highbay bevegelsessensor

Highbay bevegelssensor

Sikre, smarte og energibesparende. Steinels bevegelssensorer IS 345 MX og IS 3360 MX Highbay er optimalisert for lokaler med høy takhøyde, som f.eks. lager, gymsaler og industrilokaler. Sensorene er utstyrt

med førsteklasses infrarød teknologi og gjennomtenkte funksjoner og har en uovertruffen detekteringssevne som sørger for at lyset tilpasser seg automatisk etter bevegelser og det omgivende lyset.

Installasjon i store høyder | Spesialdesignet for bruk i store høyder, med kapasitet til å detektere bevegelse ved en monteringshøyde på opptil 14–16 meter.

Energibesparelse | Intelligent «dagslys-logikk» – en funksjon som slukker lyset når omgivende lys er tilstrekkelig. Dette reduserer ikke bare energiforbruket, men øker også driftssikkerheten.



Fleksible | Leveres i flere forskjellige utførelser og tilbyr ulike tilkoblingsmuligheter, blant annet DALI-2 og KNX.

Slitesterk | Robust design som inkluderer en integrert blendingsbeskyttelse for å forhindre forstyrrelser og sabotasje.

Miljøvennlige | Begge sensorene har en byggvaredeklarasjon (BVD) og er vurdert av Byggvarubedømmingen og Sunda hus.

Smart Remote

Kontroller og driftssett Highbay-sensorene med fjernkontrollen Smart Remote og den tilhørende appen. De gjør det enkelt å konfigurere og håndtere alle Steinels produkter som er tilpasset for fjernkontroll.

Last ned appen gratis til din smarttelefon eller nettbrett – finnes både i App Store og Google Play, koble til Smart Remote via Bluetooth, velg produkt, og så er du klar.



Appen er gratis og finnes for Android og iOS. I appen vises de produktene som er i nærheten via Bluetooth.

Teknisk spesifikasjon

Utførelse: Utenpåliggende montering. Automatisk eller manuell tenning via bryterinngang. Innstilling av sensorens funksjoner utføres med Steinels gratis app Smart Remote.

Montering: Tak. Utenpåliggende montering. Skru hull c/c 48 mm, alt. c/c 60 mm.

Sensor: IR-sensor med 1416 respektive 120 overvåkingssoner. Skylapper for begrensnings av overvåkingsområder medfølger. Plasseres skjult under linsen. Skumringsnivå 2–1000 lux (= frakobling). Sensoren er utstyrt med en integrert blendingsbeskyttelse.

Varianter:

E13 006 39 IS 345 MX Highbay On/Off relé 230V

E13 006 40 IS 345 MX Highbay Potentialfritt relé

E13 006 41 IS 345 MX Highbay DALI-2 APC Master (broadcast)

E13 012 22 IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD Slave

E17 399 22 IS 345 MX Highbay KNX V3

Kapslingsklasse: IP54

Tilbehør: Innfellingsboks for himling (xxx), beskyttelsesgitter av metall (xxx).

E13 006 45 IS 3360 MX Highbay On/Off relé 230V

E13 006 46 IS 3360 MX Highbay Potentialfritt relé


E13 006 47 IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC Master

E13 012 23 IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD Slave

E17 399 24 IS 3360 MX Highbay KNX V3


IS 3360 MX HIGHBAY

IS 3360 MX Highbay er egnet for bevegelsesdetektering i mange ulike typer lokaler, som f.eks. verksted, industri, idrettshaller og godsmottak. Den har elektronisk forsterket rekkevidde og en overvåkingsvinkel på 360°.

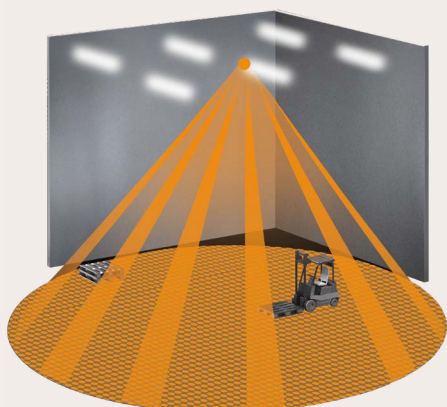

IS 345 MX HIGHBAY

IS 345 MX Highbay har en linse som er spesialtilpasset for montering i lagerganger. Den har en rekkevidde på opptil 15 meter i to retninger, dvs. et overvåkingsområde på 30 meter. Monteringshøyden skal være mellom 4–16 meter.

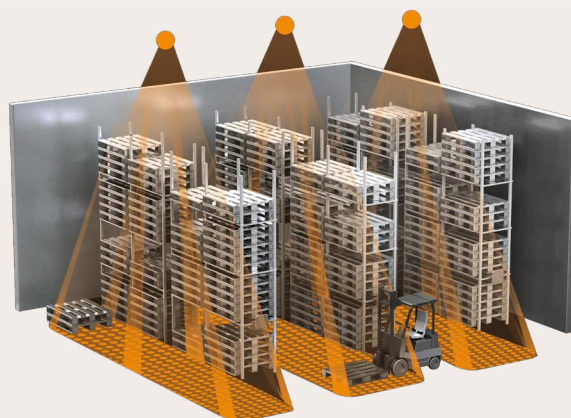

Kostnadsfri support og lysplanlegging

Våre dyktige fagfolk hjelper deg med planlegging
av prosjektet ditt. Ta kontakt på prosjekt@khs-as.no

