

● steinel

Utendørsbelysning

Smart, trygt og energieffektivt

KARL H STRØM OG STEINEL | Vår leverandør Steinel har utviklet og produsert sensorstyrte armaturer i mange år og var først i verden med sensorarmaturer.

Det stilles høye krav til en sensorstyrt armatur. Den må fungere år etter år. For å kunne garantere den høye kvaliteten, produserer Steinel alt fra kretskort til plastdetaljer i egne fabrikker i Europa. Sensorarmaturer fra Steinel tenner lyset automatisk når det er behov for det, og slukker det automatisk når det ikke trengs. Smart, trygt og energieffektivt!

 **steinel**



XLED CAM 1 / CAMLIGHT | XLED Cam 1 er en kraftig LED-lyskaster, og Camlight er en veggarmatur. Begge har integrert kamera som sender sylskarpe bilder til smartefonen din. Via app kan du kommunisere med den besøkende i sanntid via den integrerte porttelefonen. Hvis du ikke har mulighet til å svare, kan du via opptaksfunksjonen se alle registrerte besøk i etterkant. 3000K. IP44, klasse I.

ELNR:

3200380
065829

XLED CAM 1 | 21W, 2200 lm
Camlight L620 | 13,5W, 1026 lm



XLED PRO ONE / XLED PRO ONE PLUS / XLED PRO ONE MAX | LED-lyskastere med den nyeste LED-teknologien. Tennes med et kraftig lys når sensoren detekterer bevegelse. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180° (dvs. rett ned eller rett opp). 3000K. IP44, klasse I.

ELNR:

3203240
3203243
3203241
3203244
3203242
3203245

XLED PRO ONE sensor | 18,5W, 2200 lm
XLED PRO ONE | 17,7 W, 2236 lm
XLED PRO ONE Plus sensor | 33,8 W, 4370 lm
XLED PRO ONE Plus | 33,1 W, 4370 lm
XLED PRO ONE Max sensor | 50,1 W, 6116 lm
XLED PRO ONE Max | 49,4 W, 6116 lm



XLED HOME 2 | En lyskaster fra Steinel som kombinerer sensorteknologi og LED-lys. Lyskastern lyser og gir et sterkt lys når sensoren registrerer bevegelse i overvåkingsområdet. XLED Home 2 er perfekt å bruke i innkjørsler, gårdsplasser, parkeringsplasser, rundt eiendommer osv. Takket være det jevne lyset og LED-panelet og kan vinkles rett ned, til siden men også oppover, er det mulig å elegant belyse fasader, trær etc. For å sikre lang levetid for LED-lampene er baksiden av frontlyshodet utstyrt med varmeledningsevne magnesium kompositt kjølesystem. 3000K. IP44, klasse II.

ELNR:

3202084
3202082

XLED Home 2 | 13,7W, 1550 lm, hvit
XLED Home 2 | 13,7W, 1550 lm, svart



SPOT CONNECT | En serie moderne lyskastere/spotlights med sensor som finnes i flere ulike utførelser. Benyttes for å lyse opp ved entré, garasje, passasje m.m. i alt fra private hus til offentlige miljøer. Spot ONE Connect kan kobles sammen og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth. Finnes også i en versjon uten Bluetooth. Utskiftbar LED-lyskilde følger med. IP44, klasse I.

ELNR:

3101110 Spot ONE Connect, sensor | 7W, 550 lm
058616 Spot ONE, sensor | 7W, 550 lm



L825 CONNECT | Med et avrundet og diskret design passer L825 utmerket i miljøer som entreer, kjellernedganger og fasader. Integriert Bluetooth som gir mulighet for sammenkobling av flere armaturer. L825 gir et omgivende og svært behagelig lys, og den har en sensor som er helt skjult. 3000K. IP44, klasse II.

ART NR:


059903 L825 Connect | 9,7W, 707 lm



L330 / L331 | Veggarmatur med multisensor, hvor sensoren kan fungere kun som skumringsrelé eller bevegelsesdetektor, eller som en kombinasjon av begge, såkalt nattevakt. Ikke behov for eksternt skumringsrele eller bevegelsesdetektor. Dette gir en armatur med stor fleksibilitet, som kan tilpasses ulike krav og miljøer. 3000K. IP44, klasse II.

ELNR:

3133158 L330 LED | 8,4W, 815 lm
3133159 L331 LED | 8,4W, 711 lm

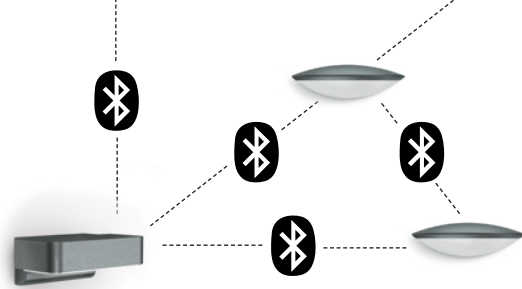

Produkter med betegnelsen Connect er utstyrt med Bluetooth. De kan kommunisere med hverandre uavhengig av serie eller modell. Det er også enkelt å stille inn alle funksjonene med gratis app og mobiltelefon.



SERIE 800 CONNECT | Veggarmatur-serie med et moderne design, som gir både et omgivende lys samt et effektfullt slepelys på veggen. Med integrert Bluetooth er det mulig å koble flere armaturer sammen. Innstilling av armaturens funksjoner er app-basert og utføres på mobiltelefonen med Steinels gratis-app Connect. 3000K. IP44, klasse II.

ART NR:

065690 L800 Connect | 7,5W, 466 lm
065706 L810 Connect | 9,8W, 679 lm
065713 L820 Connect m. husnummer | 9,8W, 679 lm



CUBO CONNECT | Moderne LED-veggarmatur med lys som rettes rett opp og rett ned. Integriert Bluetooth-kommunikasjon mellom armaturene gjør det enkelt å koble sammen belysningsgrupper. Innstilling av armaturens funksjoner er app-basert og utføres på mobiltelefonen med Steinels gratis-app Connect. 3000K. IP44, klasse II.

ELNR:

3133152 Cubo Connect L830 | 9,1W, 493 lm
3133154 Cubo Connect L835 | 9,1W, 616 lm
3133156 Cubo Connect L840 | 9,1W, 319 lm

Kostnadsfri support og lysplanlegging

Våre dyktige fagfolk hjelper deg med planlegging
av prosjektet ditt. Ta kontakt på prosjekt@khs-as.no



KARL H
STRØM

Karl H Strøm AS | Olaf Helsets vei 5 | 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no



KA2401NO