

● steinel

Sensorstyrt belysning for eiendommer

Sensorarmatur




CONNECT R10 / R20 / R30 | Rask montering med separat monteringsplate og klikkfeste. Enkelt å lage armaturgrupper via Bluetooth mesh. Kan også kompletteres med nødlysmodul.



3059070 Connect R10 rund, 3000K
3059072 Connect R20 rund, 3000K
3059074 Connect R20 V2 kvadrat, 3000K
3059076 Connect R30 V2 rund, 3000K
3059078 Connect R30 kvadratisk, 3000K



CONNECT A10 / A20 / A30 | Serie A er en robust armatur i aluminium (IK10, IP54) med HF-sensor og Bluetooth Mesh-styring via Connect-appen. Den er energieffektiv, kraftig og tilpasningsdyktig med justerbare lysnivåer og timer. Finnes i to farger (hvit og antrasitt), tre størrelser og med 3000K eller 4000K lysfarge.



3043424 - 3043426 Connect A10 (antracit/hvit)
3043427 - 3043430 Connect A20 (antracit/hvit)
3043431 - 3043434 Connect A30 (antracit/hvit)



RS PRO LED S10 / S20 / S30 | Denne er optimalisert for LED lyskilde. Ramme av metall med varmeavledende kjøleribber. I tillegg er baksiden av LED-element utstyrt med metal folie som leder bort varme. Takket være sitt unike design og konstruksjon, er Serie S en lampe familie med lang levetid, og lave vedlikeholdskostnader. Finnes også som nødlysvariant og i 4000K.



3059020 Connect S10 rund, 3000K
3059041 Connect S20 rund, 3000K
3059043 Connect S20, IK10-IP65, 3000K
3059090 Connect S30 rund, 3000K
3059094 Connect S30 kvadratisk, 3000K



RS PRO LED P1 / P2 / P3 | Serie P er energieffektive sensorarmaturer for innendørs bruk i tre størrelser. De har skjult HF-sensor, tennes ved bevegelse og finnes med grunnlys. P2 og P3 kan leveres med nødlysfunksjon. Finnes også i 4000K-variant.



3329572 RS PRO LED P1 sensor, 3000K
3329575 RS PRO LED P2 sensor, 3000K
3329577 RS PRO LED P3 sensor, 3000K
3329574 RS PRO LED P2 sensor, 3000K, Nødlys
3329579 RS PRO LED P3 sensor, 3000K, Nødlys



RS PRO CONNECT 5100/5150 | Kapslet sensorarmatur med innovativ teknologi og kommunikasjon via Bluetooth Mesh. Med den nyeste LED-teknologien gir den fleksibel og energieffektiv belysning med lave driftskostnader og minimalt vedlikehold.



3304201 Connect 5100 V2, sensor, overkoblingsledning

3059097 Connect 5150 V2, sensor, overkoblingsledning




DL 150/200 | Downlights med integrert bevegelses- og lyssensor. Takket være Bluetooth Mesh-kommunikasjon tilbyr disse downlightene enkel sammenkobling av flere enheter, uten komplisert kabeltrekking. Tilkoblingen er verktøyløs, noe som gir rask og enkel montering. Kan også levers med utvidelses/dekk ringer. Da kan man bruke disse fra 160-190mm og 220-255mm



3201345 Connect downlight DL150

3201346 Connect downlight DL200

Industriarmatur

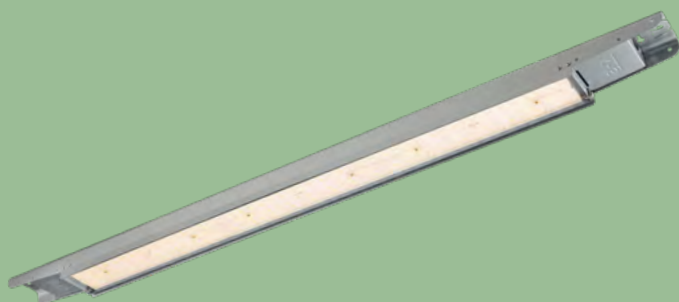

KHS

HERMAN IP23 | Industrilampe i resirkulert stål/aluminium med justerbar lysfordeling (30°/60° eller 90°/120°). Opptil 177 lm/W, levetid 100 000 t (L80). On/Off eller DALI. Enkel installasjon, lav vekt, IP23, IK10, -20 °C til +40 °C.

33 085 16 - 33 085 23 1147 mm, (41,8/68,3 W, 7020/11020 lm)

33 085 24 - 33 085 31 1717 mm (92,2/119,8 W, 15050/19500 lm)



Trenger du hjelp til å velge riktig Steinel-sensor til ditt prosjekt?

Kontakt oss på prosjekt@khs.se så hjelper vi deg å velge riktig.



XLED PROTECT | En kraftig LED-lyskaster utstyrt med tre justerbare lyspaneler, en 180° bevegelsessensor med opptil 10 meters rekkevidde, samt et robust IP54-klassifisert design som tåler det nordiske uteklimaet. To farger (hvit og antrasitt) og finnes med og uten sensor.



- 3203234** Xled Protect, sensor, hvit
- 3203235** Xled Protect, sensor, antrasitt
- 3203236** Xled Protect, uten sensor, hvit
- 3203237** Xled Protect, uten sensor, antrasitt

Utendørs lamper



L330 / L331 | Veggarmatur med integrert multisensor som kan settes opp som skumringsrelé, bevegelseskraft eller kombinert nattvakt. Ingen ekstern sensor er nødvendig, noe som gir en fleksibel armatur som enkelt kan tilpasses ulike krav og miljøer.



- 3133158** L330 LED, antrasitt
- 3133159** L331 LED, antrasitt



SPOT CONNECT | Moderne spotlight-serie med sensor for inngang, garasje og ganger – passer både til hjem og offentlige miljøer. Spot ONE Connect kan kobles sammen med alle Steinell-armaturer med Bluetooth.



- 3101110** Spot ONE Connect, sensor, antrasitt
- 058661** Spot Way Connect, antrasitt
- 058685** Spot Garden Connect, antrasitt



CUBO CONNECT | Moderne veggarmatur med opp- og nedadrettet lys. Integrert Bluetooth-kommunikasjon mellom armaturene gjør det enkelt å lage samvirkende belysningsgrupper. Det er også mulig å styre armaturene direkte fra mobilen med Steinells gratisapp Connect.



- 3133152** Cubo Connect L830, antrasitt
- 3133154** Cubo Connect L835, antrasitt
- 3133156** Cubo Connect L840, antrasitt
- 3133160** Pullert Cubo Connect GL80, antrasitt

Finnes mer utendørsbelysning på www.khs-as.no




For en GRØNNERE fremtid



STEINEL CONNECT

Appen Steinel Connect lar deg idriftsette og styre alle Steinels produkter som kan kobles sammen via Bluetooth Mesh-teknologi. I appen kan du opprette belyningsgrupper, nabosoner, grunnlysscenarier, skumringsverdi m.m.

Last ned appen til en mobil eller nettbrett for å få tilgang til gratis skytjeneste og idriftsetting av prosjekter. På vår nettside finner du instruksjonsfilmer på norsk som viser hvordan du trinn for trinn stiller inn sensorarmaturen via appen.



STEINEL TRYKKNAPP

PB2/PB4 er trådløse og batterifrie trykknapper med Bluetooth Mesh. For enkel og trådløs kommunikasjon med Steinel Connect-armaturer og sensorer.


Kan monteres i veggboкс, skrues på vegg eller festes med dobbeltsidig tape. Ingen kabeltrekking er nødvendig for kommunikasjon eller strømforsyning.

PB2 - 1400715 | PB4 - 1400716

OPP TILL 95%

ENERGIBESPARELSE SAMMENLIGNET MED LYSRØR

Gjennom å bytte fra tradisjonelle lysrør med tenn/slukk funksjon. Som lyser døgnet rundt - til Steinels Connect S, R serie eller andre med smart styring. Kan du minske energiforbruket feks i ett trappehus, med opp til 95%. Vi kan kalkulere dette for deg.

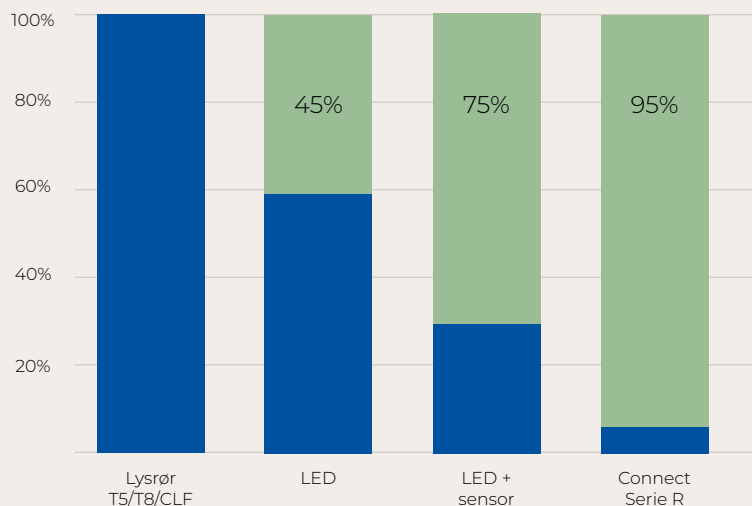

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp med

LYSPLANLEGGING

Planlegging gjøres i Dialux Evo. Vi tar imot tegninger i DWG/PDF, send dem til prosjekt@khs-as.no

SAMMENSTILLING OG TILBUD

Armaturene vi anbefaler for prosjektet presenteres. Vi gir tilbud via elgrossist.

TEKNISK DATA

Produktblad, miljødokument, bruksanvisning, styringsdokument for idriftsetting.

OPPFØLGING AV PROSJEKTERING

Etter prosjektering går vi igjennom alt med deg, og sørger for at vi har fått med alt. slik at du og sluttkunde blir fornøyd.

