

● steinel

Smart og pålitelig belysning

Connect serie A

Connect serie A

Serie A er en serie innovative og energieffektive produkter innen belysning og sensorer, utviklet for å møte moderne krav til bærekraft og funksjonalitet. Serien er spesielt tilpasset både innendørs og utendørs bruk, og tilbyr løsninger for en rekke ulike behov – fra smarte sensorer til effektive belysningssystemer.

Serie A har et robust armaturhus i aluminium med høy slagfasthet (IK10) og kapslingsgrad IP54 – perfekt for krevende miljøer. Den innebygde høyfrekvenssensoren aktiverer lyset ved bevegelse opptil 8 meter og bidrar til energibesparelse. Med Bluetooth Mesh kan flere enheter kobles sammen og styres via Steinels Connect-app. Armaturen er både kraftig og energieffektiv, med justerbare lysnivåer og tidsinnstillinger.

Sensor | HF-sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Dekningsområde Ø 1–8 m.

Lyskilde | Mulighet for trygghetsskapende grunnlys.


Design | A-serien har en robust konstruksjon i aluminium, slagfasthet (IK10) og kapslingsgrad IP54. Leveres i tre størrelser og to farger.

Steinel Connect | Konfigurer og opprett ulike belysningsgrupper ved hjelp av appen Steinel Connect.

Steinel Connect

Appen Steinel Connect gir deg mulighet til å konfigurere og styre alle Steinels produkter som kan kobles sammen via Bluetooth Mesh-teknologi. I appen kan du opprette belysningsgrupper, nabosoner, grunnlysscener, skumringsverdi m.m.

Last ned den nyeste versjonen av appen til mobil eller nettbrett for å få tilgang til gratis skytjeneste og igangsetting av prosjekter. På vår nettside finner du instruksjonsfilmer på norsk som viser, trinn for trinn, hvordan du setter opp sensorarmaturen via appen.

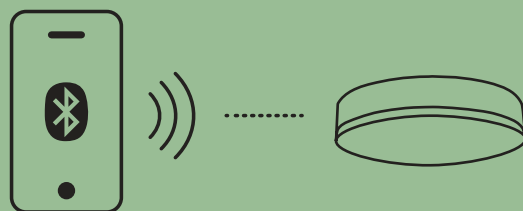

Appen er gratis og tilgjengelig for Android og iOS. I appen vises produktene som befinner seg i nærheten via Bluetooth.

Teknisk spesifikasjon

Utførelse:	Stamme og kuppel i akryl. IK03.		
Montering:	Montering i tak eller på vegg. Anbefalt monteringshøyde i tak: 2–4 meter. For optimal deteksjon anbefales 2,80 meter.	IK-klasse:	10
Tilkobling:	To innføringshull Ø 20 mm med strekkavlastning. Hurtigkoblingsklemme 3×2,5 mm².	Lyskilde:	LED. Lysfluks: 1095 lm (3000K), 1172 lm (4000K). Median levetid (EN 62717): 100 000 t L70 ved Ta 25 °C. Ra > 80, MacAdam 3. Grunnlys og makslys kan stilles inn (dimbart) fra 0–100 % av full lysstyrke. Etterlystid for grunnlys: 1–60 min eller konstant på, også avhengig av dagslys. Dimmes via PWM 2,1 kHz. SVM < 0,01. 220–240 V, 50–60 Hz.
Beskyttelses klasse:	IP54, klass II	Elektriske data:	220-240V, 50-60Hz.
Sensor:	HF-sensor, dekningsområde Ø1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire retninger. Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid justerbar 5 sek – 60 min. Skumringsrelé justerbart 2–2000 lux (kan deaktiveres)	Øvrig:	Alle innstillinger for sensorfunksjonene gjøres via Steinels gratisapp for mobil eller nettbrett. Kommunikasjon mellom enheten og armaturen skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling.
Varianter:			
3043424	Sensorarmatur RS PRO A10, antracit 3000k	3043432	Sensorarmatur RS PRO A30, antracit, 3000K
3043426	Sensorarmatur RS PRO A10, antracit 4000K	3043434	Sensorarmatur RS PRO A30, antracit, 4000K
3043425	Sensorarmatur RS PRO A10, hvit 3000k	3043433	Sensorarmatur RS PRO A30, hvit, 3000K
3043427	Sensorarmatur RS PRO A10, hvit 4000K	3043435	Sensorarmatur RS PRO A30, hvit, 4000K
3043428	Sensorarmatur RS PRO A20, antracit, 3000K		
3043430	Sensorarmatur RS PRO A20, antracit, 4000K		
3043429	Sensorarmatur RS PRO A20, hvit 3000K		
3043431	Sensorarmatur RS PRO A20, hvit, 4000K		



Kostnadsfri support og lysplanlegging

Våre dyktige fagfolk hjelper deg med planlegging av prosjektet ditt.

Ta kontakt på prosjekt@khs-as.no

