

Nødlisarmatur RS PRO LED B1 V5 -Utløpt-



****Produktet er utløpt****

Nødlisarmatur RS PRO LED B1 V5 er Steinels nødlis-sensorarmatur. Den er utstyrt med en HF-sensor for tenning og slukking av lyset, avhengig av tilstedeværelse. Armaturen egner seg til bruk innendørs i f.eks. trappehus, mellomgang, kjeller, loft og andre biområder. Den integrerte LED-nødlisenheten gir nødlis i 3 timer. Nødlisarmatur RS PRO B1 har samme utseende som de populære RS PRO S1, noe som gjør at disse kan brukes i de samme prosjektene uten å endre på utseendet. Passer også der man ønsker batteri-backup, slik at man slipper at det skal bli helt mørkt i f.eks. trappehus ved strømbrudd. Armaturen har ladeindikator, samt testknapp.

RS PRO LED B1 er godkjent og oppfyller kravene i henhold til EN 60598-2-22, men alle områder må imidlertid lysberegnes slik at de oppfyller kravene for romningsveier iht. SS-EN 1838. På grunn av plassmangel har ikke RS PRO LED B1 integrert radiomodul og har heller ikke mulighet for grunnlys.

Kapslingsklasse: IP20, klasse II

Montering: Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2,20 - 2,70 m. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger, for tilkobling via utenpåliggende ledning.

Tilkobling: To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 2x2x2,5 mm² + separat jordskrue.

Utførelse: Chassis av aluminium med kraftige kjøleribber. Kuppel i PC. IK07.

Bevegelsesdetektor: HF-sensor, dekningsområde Ø 2-8 m. Rekkevidden kan dempes i fire ulike retninger med medfølgende avskjerminger. Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Justerbar etterlystid 5 sek - 15 min. Justerbart skumringsrelé 2-2000 lux (frakoblet).

Lyskilde: Effekt 13,5 W-1100 lm/3000 K, 1180 lm/4000 K. Levetid 50 000 h, L80B10. SDCM 3, Ra>80. Lysfluks nødlisenhet 21 lm.

Omgivelsestemperatur: 0 °C - +40 °C

Elektriske data: 230 V, 50 Hz. Standby effekt 0,8 W.

Mål: Ø 300 x 67 mm

Øvrig: Med aktiv temperaturkontroll ATC som overvåker driftstemperaturen. Ved for høy driftstemperatur minskes spenningen frem til diodene, hvor temperaturen senkes.

Leverandør: Steinel

**** OBS, RS PRO LED B1 V5 har ikke grunnlys eller radiomodul ****


Varenummer

Elnr: 3330770 (066000) - Nødllysmatur RS PRO LED B1 V5, 3000 K **Utløpt**

E7345716 (065997) - Nødllysmatur RS PRO LED B1 V5, 4000 K **Utløpt**

Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

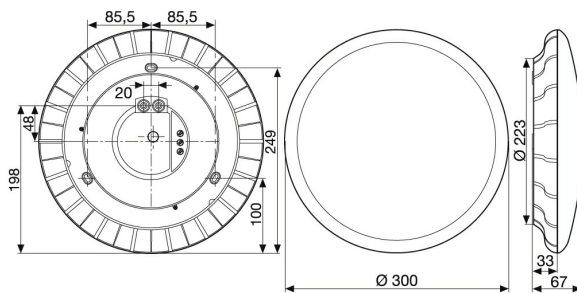

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no