


Bevegelsessensor IS 1

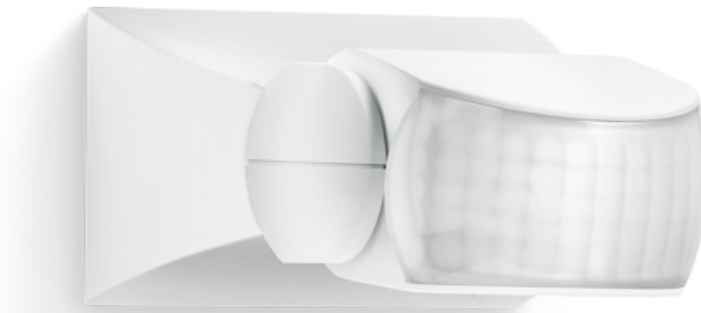

Bevegelsessensor i basic-utførelse med 120° dekningsvinkel, for overvåking av toalett, entré, garasje, balkong, vedskjul m.m. Til utendørs eller innendørs bruk. Justerbar i høyden og sidelengs. Regulator på undersiden for justering av skumringsnivå og etterlystid. Deksel medfølger, for redusering av dekningsområdet.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Vegg. Tak. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 1,7-3,0 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Baksiden, to tilkoblingshull 0,14 mm. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm² + jordskrue.

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor. Maks. 10 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 120°. Deksel medfølger, for begrensning og finjustering av dekningsområdet. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid 10 sek - 35 min.

Maksimal belastning: Maks. 3 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (maks. 88 µF), dog total last maks. 300 W lysrør. 500 W resistiv last. Minste last 10 W. Ikke parallellkobling.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 50 x 80 x 120 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478463 (600310) - IS 1, hvit

Elnr: 1478462 (600419) - IS 1, solv

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no