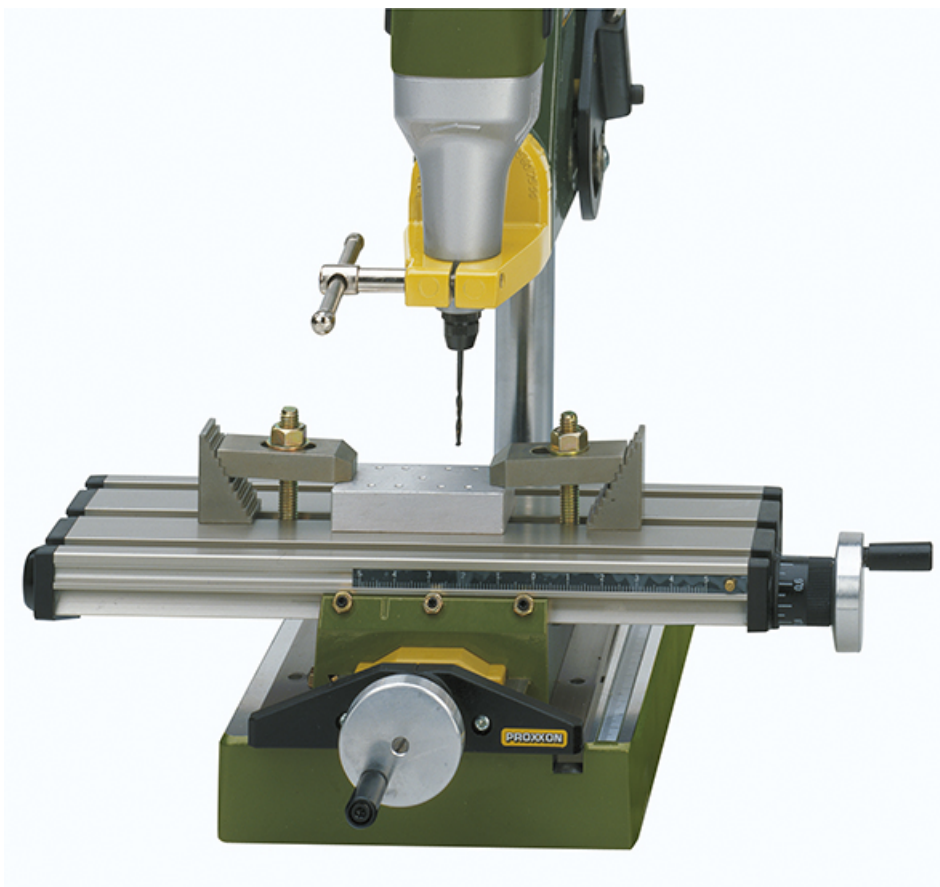


MICRO-koordinatbord KT70

Av ekstra sterk aluminium (fortettet overflate) med justerbar svalehalsføring som hindrer dødgang. Tre gjennomgående T-spor (MICROMOT-norm 12 x 6 x 5). Forskyvbar linjal som letter posisjoneringen av tverrsleiden. Håndratt med skalaring som kan nullstilles; 1 omdr.= 1 mm, 1 delstrek = 0,05 mm mating. Klemjernene som vist på bildet og festeelementer for MB 200 samt TBM 220 følger med Bord 200 x 70 mm, matningsområde X (tverrbevegelse) 134 mm, matningsområde Y (dybdebevegelse) 46 mm. Total høyde 43 mm.

Varenummer

27100 - MICRO-koordinatbord KT70

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no