


Bryterkobler PB4 LiveLink

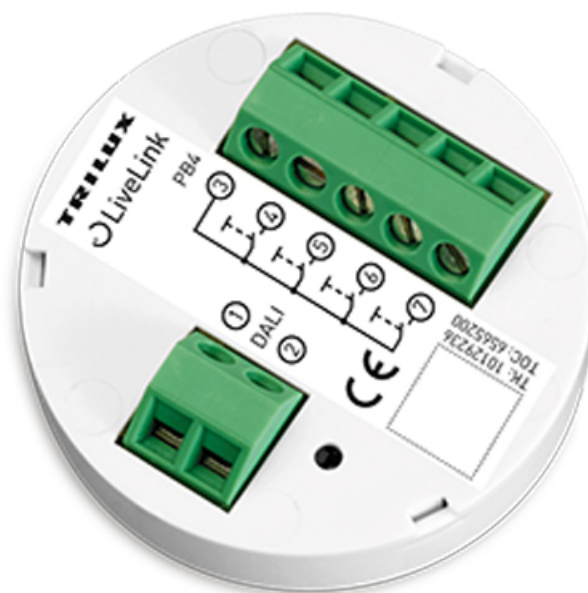

****Produktet er utløpt, vil bli erstattet av Bryter-enhet PC4 DALI-2****

LiveLink bryter-enhet PB4 fra Steinel er ment for bruk sammen med LiveLink Styreenhet og gir mulighet for å koble ytterligere fire brytere til systemet. Til bryter-enhet PB4 tilkobles vanlige, standard, tilbakefjærende brytere. Driftssetting av systemet gjøres enkelt gjennom "drag&drop"-funksjonen, via internt WiFi på et nettbrett med LiveLinks gratis-app som finnes til Android og iOS. Scenarier kan enkelt skapes via appen der man tildeler hver bryter et scenario.

Bruksområde: Styresystem i lokaler som klasserom, konferanserom, kontorlokale, kontorlandskap, korridor, verksted osv.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: I boks, min. 60 mm, passende i nærheten av bryter.

Tilkobling: 5 x 1,5 mm² for inngang til bryter. 2 stk koblinger til DALI-buss. Maks. kabellengde mellom bryter-enhet PB4 og bryter er 25 meter.

Utførelse: Programmering av scenarier skjer med LiveLink-appen på nettbrett (Android, iOS). Styring av scenarier og manuell dimming gjøres med standard bryter eller via app på smarttelefon.

Strømforsyning bryter-enhet: 2 mA

Spenning: Via DALI-bussen.

Mål: Ø 50 x 16 mm

Øvrig: All programmering skjer via nettbrett og LiveLink-appen, "LiveLink Install". Om man ønsker å styre scenarier eller dimme via sin smarttelefon, benytter man appen "LiveLink Control".

Leverandør: Steinel

Varenummer

