


Tilstedeværelsessensor PD24 KNX



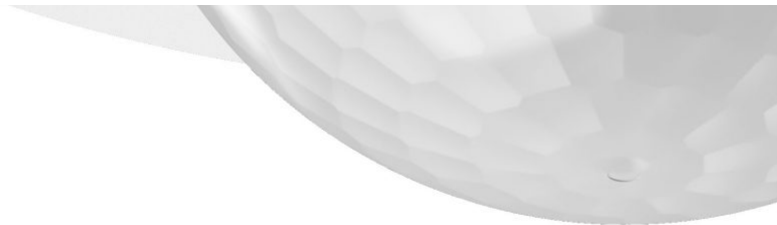

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

Steinels nye PD-serie er en familie av moderne tilstedeværelsessensorer, designet for å detektere både sittende og gående personer med presisjon. Den svarte versjonen utmerker seg med sin unike evne til å levere nøyaktig lysmåling og tilstedeværelsesdeteksjon, selv med svartfarget linse. Hver sensor er utstyrt med en magnetisk festeordning som forenkler installasjonen og gjør den rask og enkel.

PD-serien i KNX-utførelse har 2 individuelle kanaler, 2 logikkblokker, samt mulighet til å velge mellom auto- eller fraværstyring.

PD-serien er tilgjengelig i utførelser on/off, KNX og DALI2 IPD.

Bruksområde: Innendørs for tilstedeværelsesdeteksjon i kontorer, mindre møterom, venterom osv.

Utførelse: 2 utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dim-verdi eller scene). Mulig å velge automatisk eller manuell tenning individuelt for hver utgang samt 2 utganger reservert for konstantlysregulering med individuelt justerbart offset for kanal 2. Felles driftvalg på kanal 1-2 konstantlys. 2 logikkblokker med opp til 2 innganger (AND/OR/XOR) utganger 1bit/byte 0-255. For mer detaljert informasjon om mulige objekter og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner.

Montering: Tak. Monteringshøyde 2,5-4 meter. Innfelt montering for boks (E1300699 anbefales), utenpåliggende montering.

Tilkobling: Via KNX-bus.

Sensors strømforbruk: 15 mA.

Sensor: Bevegelsesdeteksjon (gående personer, ikke rett mot sensoren) ø24 meter, tilstedeværelsesdeteksjon (sittende personer) ø7,5 meter.

Omgivelsestemperatur: -25 °C – +55 °C

Beskyttelsesklasse: IP20 (innfelt versjon), IP54 (utenpåliggende versjon)

Leverandør: Steinel

Art. nr:

088057 – PD24 KNX, innfelt for boks, hvit

088040 – PD24 KNX, innfelt for boks, sort

088019 – PD24 KNX, komplett utenpåliggende, hvit

088002 – PD24 KNX, komplett utenpåliggende, sort

