



Heat at Work
Limpistol och hetluft



"Gör det själv" har en framtid.

De nya hetlufts- och limpistolerna från STEINEL.
Modern, ergonomisk, lättanvänd – det var tankarna bakom utvecklingen av den nya generationens termoverktyg. Vi har noga lyssnat på användarnas behov och utforskat de tekniska möjligheterna utifrån detta skapat oss mottot: Utveckla de bästa termoverktygen som vi någonsin gjort! Resultatet blev mer än tillfredsställande. Produkter som har en snygg design men också är praktiska och håller vad de lovar. Produkterna är slitstarka och håller länge. Det garanterar vårt mer än 30-åriga know-how och den egna produktionen i våra europeiska fabriker.

Som sagt: "gör det själv" har en framtid.

Innehåll

Limpistoler	4-5	Hetluftpistol	20-21
neo1	6-7	HL 2020 E	22-23
neo2	8-9	HL Scan	24-25
Gluematic 5000	10-11	HL 1920 E	26-27
Gluematic 3002	12-13	HL 1620 S	28-29
Gluefix	14-15	HL Stick	30-31
Översikt limpistoler	16-17	Översikt hetluftpistoler	32-33
Tillbehör limpistoler	18-19	Tillbehör hetluft	34-35
		Smarta detaljer	36-37
		Styrofix	38-39
		Butikspresentation	40-41



För alla som inte håller fast vid det förflutna.

Det är imponerande.



Liten. Snabb. Droppfri. För alla hushåll.
Batteridrivnen limpenna **neo1**

Den sladdlösa och lätthanterliga universal-limpennan neo1 är det perfekta verktyget för kreativt arbete – och redo att användas inom 15 sekunder. Med det nya antidropp-systemet (ATS) dras limmet automatiskt in i munstycket igen när du släpper matningsknappen. Tack vare detta slipper du irriterande efterdroppningar av lim. Och tack vare det effektstarka litiumjon-batteriet klarar den upp till 200 limningar.



Utsmycka. Limma dekorstenar på värmeljus.



Inklusive
3 limstavar
Ø 7 mm



Inklusive
USB laddnings-
enhet



LED batteri-
statusindikering



Enkel laddning
av ny limstav

Tekniska data
Uppvärmningstid: ca 15 sekunder
Smälttemperatur: 170 °C
Limkapacitet: 3 g/min.
Mått (L x B x H): 179 x 40 x 65 mm
Användningstid batteri: upp till 200 användningar
eller ca 30 minuter permanent drift
Laddningstid batteri: 90% laddat efter 3 h
Spänning: 3,6 V litiumjon-batteri
Micro USB laddningsenhet
Spänning, laddningsenhet: 100-240 V, 50/60 Hz
Vikt: 155 g

Beställningsinformation
Art nr: 33 41 09
(i kartong inkl. 3 limstavar
och USB laddningsenhet)

Utmärkt för



Tillbehör
Limstavar: max. Ø 7 mm (se sid. 19)



Allt under kontroll. Utan sladd, men med hög kapacitet. Batteridrivna limpistol **neo2**

Kvalitet för proffs i ett lätthanterligt format: den batteridrivna limpistolen neo2 är den optimala partnern för alla gör-det-självare. Det sladdlösa kraftpaketet med effektstarkt batteri är redo att användas inom 15 sekunder och fungerar upp till 30 minuter i permanent drift. Den limmar snabbt och exakt nästan alla material – oavsett om det rör sig om metall, trä, plast, keramik eller något annat.



Sammanfoga. Trasiga plastleksaker kan snabbt lagas med smältlim.



Inklusive
3 limstavar
Ø 7 mm



Inklusive
USB laddnings-
enhet



LED batteri-
statusindikering



Enkel laddning
av ny limstav



Tekniska data

Uppvärmningstid: ca 15 sekunder
Smälttemperatur: 170°C
Limkapacitet: 3 g/min.
Mått (L x B x H): 157 x 47 x 158 mm
Användningstid batteri: upp till 200 användningar
eller ca 30 minuter permanent drift
Laddningstid batteri: 90% laddat efter 3 h
Spänning: 3,6 V litiumjon-batteri
Micro USB laddningsenhet
Spänning, laddningsenhet: 100-240 V, 50/60 Hz
Vikt: 275 g

Beställningsinformation


Art nr: E16 376 97
(i kartong inkl. 3 limstavar
och USB laddningsenhet)

Tillbehör

Limstavar: max. Ø 7 mm (se sid. 19)



Utmärkt för



Stark. Ren. Flexibel. Utan kompromisser.
Limpistol **Gluematic 5000**

Fixera träpluggar, limma ramar eller limma blomsterarrangemang: inget problem för den kraftfulla Gluematic 5000 - var som helst och när som helst. Efter bara tre till fem minuters uppvärmningstid är verktyget redo att användas sladdlöst i 20 minuter - tack vare den moderna värmeackumulatorn. För limning på stora ytor och vid limningsarbeten som tar längre tid, kan detta universalverktyg med mycket hög smälteffekt (22 g/min) naturligtvis även anslutas direkt till ett eluttag.



Inklusive standardmunstycke och långt munstycke



Säkra. Fixera skenor i skåp.



Inklusive 5 limstavar Ø 11 mm



Redo att användas inom 3-5 min.



Utbytbara limmunstycken



Arbeta sladdlöst upp till 20 min.



Permanent drift med ansluten nätsladd



Inklusive standardmunstycke



Inklusive långt munstycke



Tekniska data

Uppvärmningstid: 3-5 min.
Smälttemperatur: 210-220 °C
Limkapacitet: 22 g /min.
Mått (L x B x H): 185 x 32 x 180 mm
Spänning: 220-240 V
Effekt: varmhållning 20 W, uppvärmning 500 W, arbetsfas 120 W
Vikt: 330 g (utan arbetsstation)

Beställningsinformation

Art nr: E16 473 76 (i kartong inkl. 5 limstavar och 2 munstycken)

Tillbehör

Utbytbara munstycken och limstavar: max. Ø 11 mm (se sid. 19)

Utmärkt för



Originalet. Allround och tillförlitligt.
Limpistol **Gluematic 3002**

Hög smälteffekt (16 g/min), litet och lätthanterligt format, mycket lätt att hantera och redo att användas inom sju minuter: den elektroniskt reglerade Gluematic 3002 är limpistolen för (nästan) allt. Som ett pålitligt verktyg för hobby och hantverk lämpar den sig optimalt för att limma, reparera, täta och många andra arbeten i huset. De utbytbara munstyckena som tillbehör är också mycket praktiska.



Finns även i väska
inkl. 8 limstavar Ø 11 mm.



Pynta. Det blir lätt att tillverka blomsterkransar själv.



Inklusive
limstavar
Ø 11 mm



Redo att
användas
inom 7 min.




Utbytbara
limmunstycken

Tekniska data
Uppvärmningstid: 7 min.
Smälttemperatur: 206 °C
Limkapacitet: 16 g /min.
Mått (L x B x H): 185 x 30 x 160 mm
Spänning: 100-240 V
Effekt: varmhållning 16 W, uppvärmning 200 W, arbetsfas 45 W
Vikt: 320 g

Beställningsinformation
Art nr: E16 473 70 (i kartong inkl. 3 limstavar)
Art nr: E16 473 01 (i väska inkl. 8 limstavar)

Tillbehör
Utbytbara munstycken och
limstavar: max. Ø 11 mm (se sid. 19)

Utmärkt för

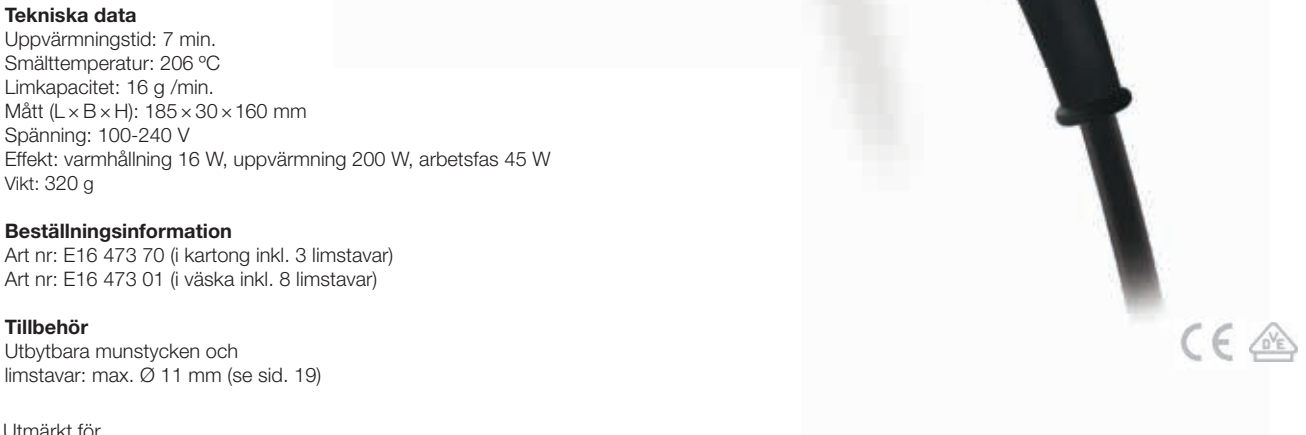

Basmodellen för kreativt arbete. Limpistol **Gluefix**

För alla som gärna är kreativa, tycker om att pyssla och dekorera, är Gluefix den perfekta limpistolen. Basmodellen i modern design övertygar med sin slanka, ergonomiska form. Den ligger lätt i handen och hanteras intuitivt. Tack vare dessa enastående egenskaper står inget mer i vägen för ett precisionsarbete med Gluefix.



Rita. Tillverka dina egna kort med färgade limstavar.



Inklusive
2 limstavar
Ø 11 mm



Redo att
användas
inom 7-8 min.



Tekniska data

Uppvärmningstid: 7-8 min.
Smälttemperatur: 200 °C
Limkapacitet: 13 g /min.
Mått (L x B x H): 175 x 30 x 125 mm
Spänning: 100-240 V
Effekt: varmhållning 16 W, uppvärmning 175 W, arbetsfas 40 W
Vikt: 300 g

Beställningsinformation

Art nr: 33 39 11 (i kartong inkl. 2 limstavar)

Tillbehör

Limstavar: max. Ø 11 mm
(se sidan 19)



Utmärkt för



Översikt limpistoler

					
	neo1	neo2	Gluematic 5000	Gluematic 3002	Gluefix
Dekor / Hobby / Reparation	•	•	•	•	•
Arbeta utan sladdar	med Li-Ion batteri för 200 användningar	med Li-Ion batteri för 200 användningar	upp till 30 minuter värmeackumulator		
7 mm limstavar	inkl. 3 stavar	inkl. 3 stavar			
11 mm limstavar			inkl. 5 stavar	inkl. 3 stavar	inkl. 2 stavar
Utbytbara munstycken			inkl. 2 munstycken	tillbehör	
Snabbstart 15 sek.	•	•			
Smälttemperatur	170 °C	170 °C	210-220 °C	206 °C	200 °C
Limkapacitet	3 g/min.	3 g/min.	22 g/min.	16 g/min.	13 g/min.



Kvalitetslim
från STEINEL.

I återförslutningsbara "Easy-Pack".



Allt kan limmas.
Allt är möjligt. Allt är klart.

Fördelarna med smältlim.


- Snabbt – fixerat på några sekunder
- Fritt från lösningsmedel
- Universallimmet – för nästan alla material
- Gammalt lim kan avlägsnas med hetluft



Alltid redo. Så kan limstavarna snabbt tas ut och förvaras säkert.



Dra upp



Ta ut



Stäng

Limma bättre med rätt lim.

Lämpliga limstavar för olika användningsområden.

Ø 7 mm limstavar för neo1 och neo2.



Ultra Power limstavar 7 mm
Extremt starkt universallim.
Utmärkt idealiskt för alla kreativa
gör-det-självare.
40 st. 240 g Art nr: 006730
16 st. 96 g Art nr: 006747



Cristal limstavar 7 mm
Klart universallim, transparent.
Utmärkt idealiskt för hemslöjdarbeten
och dekoration.
40 st. 240 g Art nr: 006594
16 st. 96 g Art nr: E16 932 63



Färgade limstavar 7 mm olika färger
Starkt universallim. Utmärkt idealiskt för
limning av färgade material eller för appli-
kering av färgad text.
16 st. 96 g Art nr: 006969

Ø 11 mm limstavar för Gluematic 5000, Gluematic 3002 och Gluefix.



Ultra Power limstavar 11 mm
Extremt starkt universallim.
Utmärkt för alla kreativa
gör-det-självare.
40 st. 1000 g Art nr: 046910
20 st. 500 g Art nr: 044930
10 st. 250 g Art nr: 006761



Cristal limstavar 11 mm
Klart universallim, transparent.
Utmärkt för hemslöjdarbeten och
dekoration.
40 st. 1000 g Art nr: 006822
20 st. 500 g Art nr: 048419
10 st. 250 g Art nr: 006754



Vita limstavar 11 mm
Starkt universallim.
Utmärkt för limning av ljusa material eller
reparation och fogning.
10 st. 250 g Art nr: 006808



Svarta limstavar 11 mm
Starkt universallim.
Utmärkt för limning av mörka material
eller reparation och fogning.
10 st. 250 g Art nr: 006



Trälimstavar 11 mm
Smältlim med speciella egenskaper
för alla träsorter.
10 st. 250 g Art nr: 006778



Färgade limstavar 11 mm olika färger
Starkt universallim.
Utmärkt idealiskt för limning av färgade material
eller för applicering av färgad text.
10 st. 250 g Art nr: 006815

Extra munstycken för Gluematic 5000 och Gluematic 3002.



Standardmunstycke Ø 2,0 mm
Utmärkt för alla vanliga limningar.

Art nr: 076061



Långt munstycke Ø 2,8 mm
Exakt dosering på svåråtkomliga ställen.

Art nr: 075965



Fint munstycke Ø 1,0 mm
Exakt dosering för mycket känsliga
limningar.

Art nr: 076160



Helt enkelt hetare. Helt enkelt effektivare.

Hetluft från STEINEL.

Moderna, ergonomiska och med senaste tekniken - det är den nya generationens hetluftsverktyg från STEINEL. Som föregångare och marknadsledare med termoprodukter visar STEINEL återigen sin styrka och position med en familj av nya hetluftpistoler.

- Längre livslängd
- Mer effekt
- Optimal ergonomi

C-frame är den nya och omisskännliga designen i den nya produktfamiljen av hetluftsverktyg. Förutom en tydligt förbättrad ergonomi förmedlar designen av verktygen också en klar attityd. Kraftfullt och dynamiskt omsluter designen tekniken inuti och delar in den yttre formen i olika funktionsområden. Baserat på denna filosofi kunde även balansen optimeras. Arbetet blir bekvämare och mindre tröttsamt.

High-End-modellen. Hetluftpistol **HL 2020 E**

Proffsen satsar på den robusta hetluftpistolen HL 2020 E. Det elektroniskt reglerade termoverktyget med 2200 Watts effekt är lätt att hantera tack vare inställning med joystick. Temperaturen ställas in mellan 80 och 630 °C och LCD-bildskärmen gör arbetet bekvämt. Restvärmevisningen varnar för det heta utblåsningsröret. Med den exakt inställbara värmen och den kraftiga fläkten är HL 2020 E mycket användbar vid kabelkrympning, svetsning, formning och många andra användningar.



Finns även i väska inkl. reducernustycke 9 mm



Reparera. Svetsa PVC-vattentankar.



Optimerad balans



Halksäkert bakstycke



3-stegs-fläkt



LCD-bildskärm



Restvärmevisning



Varning vid överhettning



Ögla för upphängning



Enkel temperaturinställning med joystick



Utbytbar nätkabel



Tekniska data

Effekt: 2200 W
Temperatur: 80-630 °C
Luftmängd: 150-500 l/min
Steg 1 150 l/min.
Steg 2 150-300 l/min.
Steg 3 300-500 l/min.
Temperaturinställning:
steglöst i steg om 10 °C med joystick
Temperaturindikering: LCD-bildskärm
Mått (L x B x H): 253 x 85,5 x 200 mm
Spänning: 220-230 V, 50/60 Hz
Isolationsklass: II
Motor: borstmotor
Uppvärmning: keramiska element
Termoskyddsavstängning: ja
Termosäkring: ja
Längd nätkabel: 2,20 m
Vikt: 880 g

Beställningsinformation

Art nr: E16 382 48 (i väska)
Art nr: 352202 (i väska inkl.
9 mm reducernustycke)


Tillbehör

Art nr: E16 382 49 HL Scan
Art nr: 078218 findammfilter
(ytterligare tillbehör från sid. 34)



Exakt visning av temperatur. Temperaturscanner **HL Scan** för HL 2020 E och HL 1920 E

För den som arbetar med känsliga material är HL Scan ett suveränt hjälpmedel. En sensor registrerar pålitligt och exakt temperaturen på materialet. Som ytterligare hjälp markerar en LED-ljusstråle tydligt mätplatsen för temperaturen. Visuella och akustiska signaler indikerar om ytan är för kall eller för varm. På så vis garanterar scannern att du alltid arbetar inom det idealiska temperaturområdet. HL Scan är ett suveränt hjälpmedel till HL 2020 E och HL 1920 E – och den perfekta livförsäkringen för känsliga material.



Slåta ut. Slåta ut läder vid rätt temperatur med HL Scan som finns som tillbehör.



Visuell varning:
för varm



Önskad
temperatur



Visuell varning:
för kall



Akustisk varning

Tekniska data

Temperaturmätområde: 0-300 °C
Temperaturavkänning: med sensor
Markering av mätyta: med ljusstråle
Optimalt avstånd från arbetsstycket: 15 cm
Mått (L x B x H): 146,6 x 51 x 44 mm
Spänning: 9 V batterier ingår
Övrigt: inställbara emissionsvärden och toleransområden
Vikt: 165 g

Beställningsinformation


Art nr: E16 382 49 (kartong)



Kan enkelt monteras på
HL 2020 E eller HL 1920 E



Lämplig för



För krävande arbete.

Hetluftpistol **HL1920 E**

Perfekt balanserad tyngdpunkt och kvalité in i minsta detalj- den långlivade hetluftpistolen HL 1920 E är rätt val för den kvalitetsmedvetna gör-det-självaren. Mångsidig och effektstark 2000 Watt, steglöst inställbar temperatur mellan 80 och 600 °C och tre olika lägen för luftmängd. Skulle det någon gång bli för varmt vid svetsning av plast eller borttagning av färg, så skyddas verktyget mot överhettning genom det automatiska termoskyddet.



Forma. Forma plast exakt till önskad form med värme.



Optimerad balans




Halksäkert bakstycke



3-stegsfläkt



Temperaturinställning steglös



Upphångnings-möjlighet



Tekniska data

Effekt: 2000 W
 Temperatur: 80-600 °C
 Luftmängd: 150-500 l/min
 Steg 1 150 l/min.
 Steg 2 150-300 l/min.
 Steg 3 300-500 l/min.
 Temperaturinställning: 9 steg med ställratt
 Mått (L x B x H): 253 x 84,5 x 200 mm
 Spänning: 220-230 V, 50/60 Hz
 Isolationsklass: II
 Motor: borstmotor
 Uppvärmning: keramiska element
 Termoskyddsavstängning: nej
 Termosäkring: ja
 Längd nätkabel: 2,20 m
 Vikt: 840 g

Beställningsinformation

Art nr: E16 382 47 (kartong)

Tillbehör

Art nr: E16 382 49 HL Scan
 Art nr: 078218 findammfilter
 (ytterligare tillbehör från sid. 34)



Allround

Expert

Master

Börja använda hetluft.

Hetluftpistol **HL1620 S**

Torka puts, tända grillen eller äntligen valla skidorna igen: det finns alltid mycket att göra. Då är det bra med professionell hjälp. Med hetluftpistolen HL 1620 S bemästrar du vardagens utmaningar lekande lätt. HL 1620 kan regleras i två steg, arbetar inom ett temperaturområde på 300 eller 500 °C, har en optimerad tyngdpunkt för att underlätta arbetet samt en integrerad termosäkring. Och allt detta med en vikt på bara 670 g. Unikt.



Avlägsna. Med hetluft är det lättare att ta bort dekal.



Optimerad
balans



2-stegs-fläkt



Tekniska data

Effekt: 1600 W
Temperatur: 300/500 °C
Luftmängd: 240/450 l/min.
Temperaturinställning: 2 steg
Mått (L x B x H): 252 x 85,5 x 200 mm
Spänning: 220-230 V, 50/60 Hz
Isolationsklass: II
Motor: borstmotor
Uppvärmning: värme-element av mikanit
Termoskyddsavstängning: nej
Termosäkring: ja
Längd nätkabel: 2,20 m
Vikt: 670 g

Beställningsinformation

Art nr: E16 382 46

Tillbehör

(se sid. 34)



Liten och lätthanterlig. Idealisk för modellbygge. Hetluftpistol **HL Stick**

Oavsett om det rör sig om smärre reparationer, hemslöjdarbeten eller avancerat modellbygge: det är alltid precision som gäller – och just detta är HL Stick expert på. Den mångsidiga och kompakta hetluftpistolen klarar även de knepigaste uppgifterna. Genom den lätta konstruktionen och precisionsmunstycken, når den även svårt åtkomliga ställen på modeller och in i hålrum. En plan och halksäker undersida gör att man kan arbeta med båda händerna och det integrerade LED-ljuset belyser även dolda vinklar perfekt. Därför kommer värmen alltid dit den ska.



reddot design award
winner 2013



Krympa. Fria händer tack vare optimal utformning.



LED-
arbetslampa



Ögla för
upphängning



Tekniska data

Effekt: 350 W
Temperatur: 400 °C (med munstycke 500 °C)
Luftmängd: 100 l/min
Mått (L x B x H): 235 x 78 x 76 mm
Spänning: 220-230 V, 50 Hz
Isolationsklass: II
Motor: borstmotor
Uppvärmning: keramikvärme
Termosäkring: ja
Längd nätkabel: 2,20 m
Vikt: 600 g

Beställningsinformation

Art nr: 004019
(kartong inkl. 4 munstycken)



Inklusive 4 munstycken



Reflektormun-
stycke 10 mm
Krympa (smal)



Reflektormun-
stycke 40 mm
Krympa (bred)



Precisions-
munstycke
Ø 4,5 mm
Punktriktad
värkning



Reducermun-
stycke Ø 7 mm
Höjer tempera-
turen till 500 °C



Översikt hetluft



	HL 2020 E	HL 1920 E	HL 1620 S	HL Stick
Lossa och forma	•	•	•	•
Krympa	•	•	•	•
Svetsa	•	•		
Avlödning	•	•		•
Effekt	2200 W	2000 W	1600 W	350 W
Temperatur	80-630 °C	80-600 °C	300 / 500 °C	400 °C
Luftmängd	150-500 l/min	150-500 l/min	240-450 l/min	100 l/min
Temperaturen kan ställas in steglöst	•	•		
Digital styrning	•			
Upphängningsmöjlighet	•	•		•
Restvärmevisning	•			
Varning vid överhettning	•			
Utbytbar nätkabel	•			
Finns även med väska	•			
HL Scan som tillbehör	•	•		
Findammfilter som tillbehör	•	•		

Tillbehör

Lossa och forma



Bredstrålände munstycke 50 mm
Art nr: E16 475 94



Bredstrålände munstycke 75 mm
Art nr: E16 475 84



Riktat munstycke 50 mm
Art nr: E16 475 93



Riktat munstycke 75 mm
Art nr: E16 475 88



Färgskrap-set, 5 delar
Art nr: 010317

Krympa



Reflektormunstycke
Art nr: E16 475 90



Krympförbindning
Ø 0,5-1,5 mm
Art nr: 006655
Ø 1,5-2,5 mm
Art nr: 006648
Ø 0,1-6,0 mm
Art nr: 006662



Krympslang
Ø 1,6-4,8 mm
Art nr: 071318
Ø 4,8-9,5 mm
Art nr: 071417
Ø 4,0-12,0 mm
Art nr: 072766
Set
Art nr: 075811

Avlöda och riktad värme

(HL 2020 E + HL 1920 E)



Reducermunstycke 9 mm
Art nr: E16 475 76



Lödreflektormunstycke 10 mm
Art nr: 074616



Reducermunstycke 14 mm
Art nr: E16 475 92

Svetsa

(HL 2020 E + HL 1920 E)



Svetssko
Monteras på reducernmunstycke
9 mm (E16 475 76)
Art nr: E16 475 78



Bredstrålände slitsmunstycke
Monteras på reducernmunstycke
14 mm
Art nr: 074715



Tryckrulle
För foliesvetsning och
limning av kanter
Art nr: 012311



HDPE-svetstråd
100 g
Art nr: 071219



PP-svetstråd
100 g
Art nr: 073411



PVC-svetstråd
100 g
Art nr: 073114



ABS-svetstråd
100 g
Art nr: 074210

Specialtillbehör

(HL 2020 E + HL 1920 E)



HL Scan
Art nr: E16 382 49



Findammfilter
Art nr: 078218

Därför är Steinel hetluftpistoler bäst.

Smarta detaljer

Electronic Control betyder för dig:

- Keramiska värmeelement för en livslängd på upp till 600 timmar
- Alla STEINEL-tillbehör kan användas, inklusive HL-Scan
- Du kan arbeta med högre arbetstemperaturer
- Överhettningsskydd vid användning av reducerande munstycken



Halsäkert bakstycke. För HL 2020 E och HL 1920 E.



Optimerad balans.
Du kan arbeta länge utan att bli trött.



Utbytbar nätkabel.
För HL 2020 E.



Ögla för upphängning.
För HL 2020 E, HL 1920 E och HL Scan.



Indikation av restvärme.
För HL 2020 E.



Findammfilter som tillbehör.
För HL 2020 E och HL 1920 E.



HL Scan som tillbehör.
För HL 2020 E och HL 1920 E.


LCD-bildskärm.
På HL 2020 E.



3-stegsfläkt.
För HL 2020 E och HL 1920 E.

Snabbt. Enkelt. Exakt. Frigolitskärare **Styrofix**

Med Styrofix kan man snabbt, enkelt och med precisa snitta bearbeta cellplast av expanderad polystyren som t.ex. frigolit. De tre skärbladen i varianterna standard-, fin- och hakklinga ger stora möjligheter för olika användningar. Med allra högsta noggrannhet kan frigolitkransar tillverkas, modell-landskap gestaltas eller stuckaturlister bearbetas – alltid med perfekta snitt.

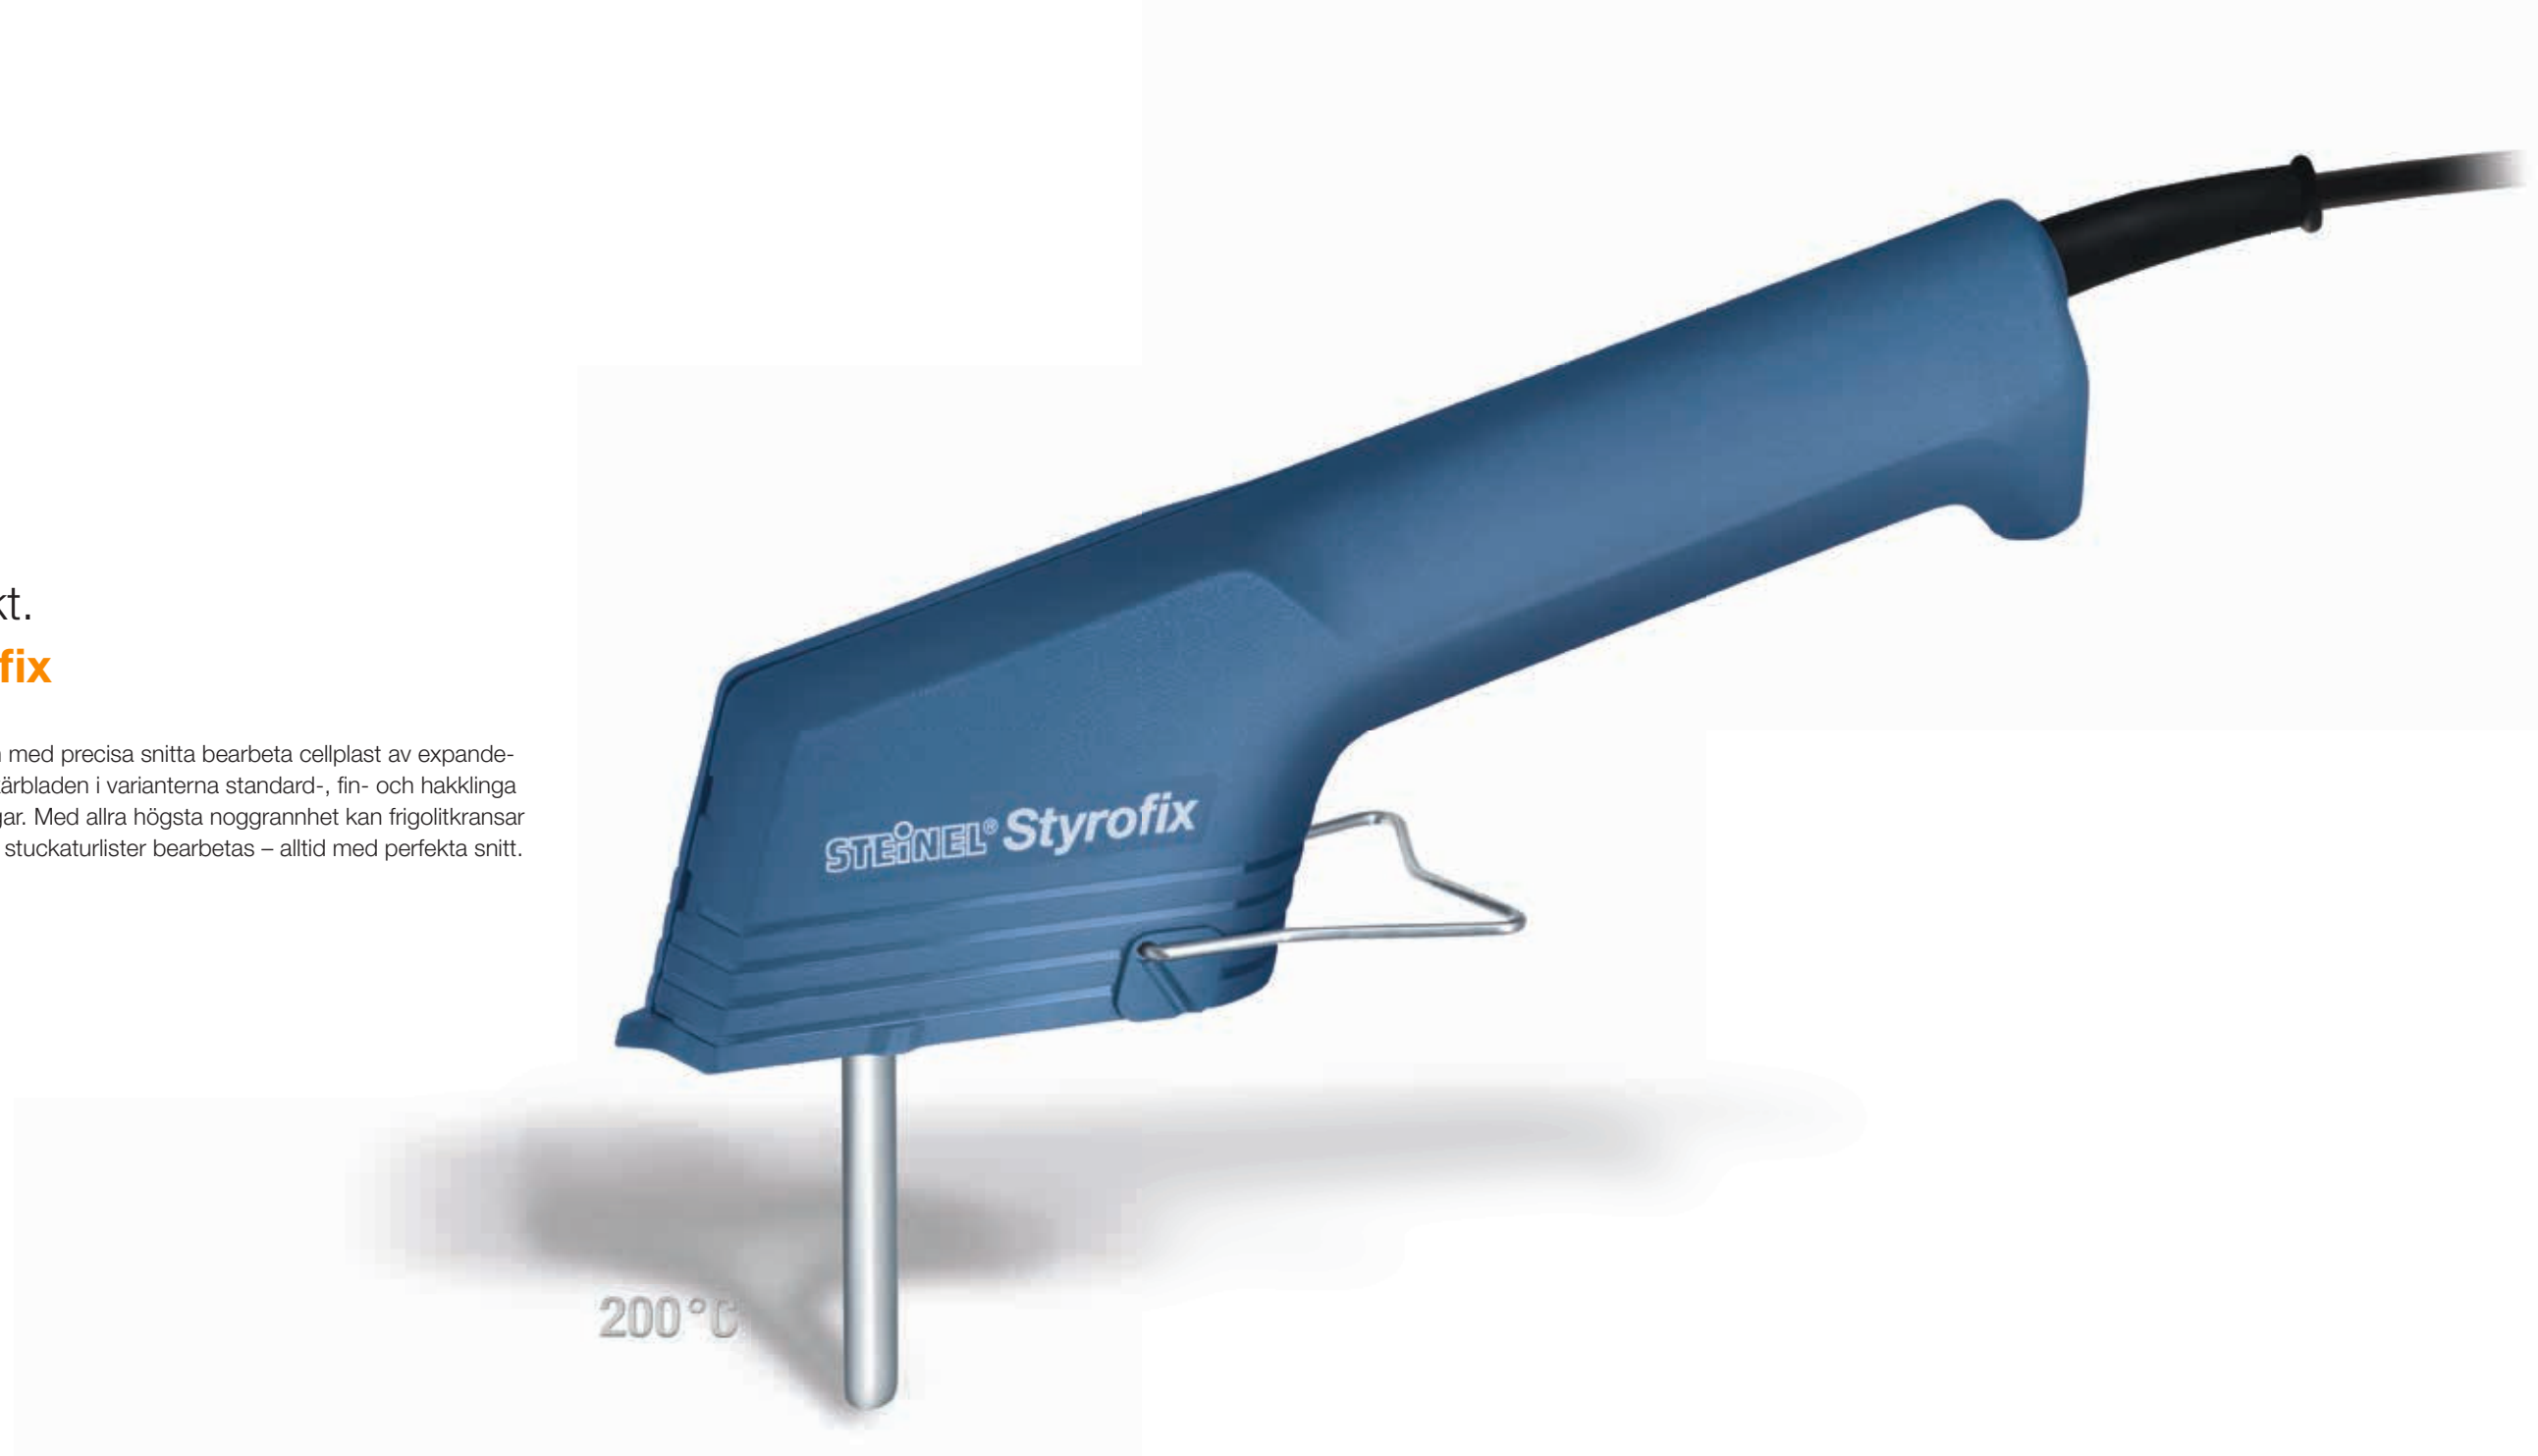

Modellbygge. Tillverka egna reservdelar eller nya modeller.



Redo att användas inom 6 minuter



Max. 50 mm snittdjup



Enkelt byte av skärbladen



Runda utskärningar är inget problem



Utskäring av kabelkanaler

Tekniska data

Mått (L x B x H): 35 x 100 x 225 mm
Spänning: 100-240 V
Effekt: varmhållningsfas 20 W, uppvärmningsfas 250 W, arbetsfas 45 W
Uppvärmningstid: 6 min.
Arbetstemperatur: 200 °C
Snittdjup: 50 mm
Vikt: 315 g

Beställningsinformation

Art nr: 334017 (kartong inkl. 3 skärblad)

Inklusive 3 skärblad



Heat at work. **Steinel**-butikspresentation

Överskådlig, kompakt, med hög omsättningshastighet.


STEINEL butikspresentation visar produktsortimenten hetluft och smältlimning överskådligt och kompakt. Kunderna hittar lätt rätt produkt och passande tillbehör. Många försäljningsfrämjande detaljer understryker STEINEL:s märkespresentation och ger merförsäljning. Det drar till sig kunder – och ökar omsättningen.



STEINEL kvalitet på både produkt och presentation övertygar dina kunder



Förslag på användningsområde av produkt

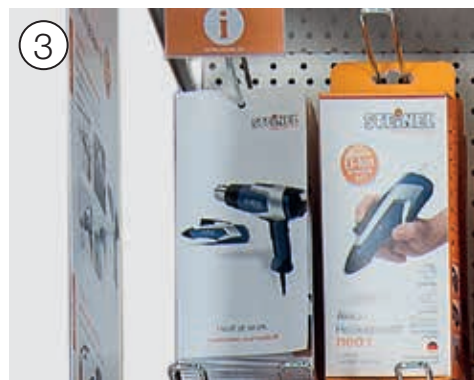

Infoflyer med ytterligare info



Skyftar och posters med tips på användning



Kompetens på 1,25 x 2,20 m

STEINEL. Originalet.



Varumärket STEINEL

- Sedan mer än 30 år är STEINEL marknadsledare inom hetlufttekniken
- Utvecklad i Tyskland
- Producerad i Europa



STEINEL-garanti

Naturligtvis är vårt management-system certifierat enligt kvalitetsnorm DIN EN ISO 9001 och miljönorm DIN EN ISO 14001.



Certifierad kvalitet

För oss är det en självklarhet, att alla produkter från STEINEL uppfyller europeiska säkerhetsnormer. Det kräver mycket arbete och är tekniskt inte alltid så lätt, men det hindrar oss inte. Vi gör det gärna. För att du ska få certifierad kvalitet – till 100 %.



STEINEL kundservice

- Telefon: 036 - 31 42 40
- Mail: Info@khs.se
- Måndag - fredag kl. 8–17



www.steinel.se

- Produktöversikt
- Bruksanvisningar kan laddas ner
- Produktvideofilmer



STEINEL reparationservice

- 48 timmar reparationservice för STEINEL hetluftpistoler



STEINEL reservdelsservice

- Garanti på att originaldelar finns att köpa

KARL H STROÅNM AB | Verktygsvägen 4 | 553 02 Jönköping | Sverige
Telefon 036 - 31 42 40 | Telefax 036 - 31 42 48 | Info@khs.se

www.khs.se

www.youtube.com/steinelgmbh

STEINEL
Intelligent technology