

KARL H
STROM
— EST. 1919 —

Varmeverktøy for profesjonelle

Lim- og varmluftspistoler

Varmluftspistoler



HM 2120 E | HM 2120 E | Effekt på 2200W. Temperaturen 80–630°C kan enkelt justeres i ni forskjellige trinn, luftmengden styres via en 3-trinns bryter.

- Overhettningsskydd.
- Fint luftfilter skyddar motor og varmeelement.
- Mange ulike tilbehør t.ex. punkt-, bredstrålande- og svetsmunstykke.

Kombiner med HL Scan for nøyaktig indikering av temperatur på arbeidsoverflaten.

Finnes i versjon med ekstra lang strømkabel.

089658 – Bilfolieringssett HM 2120 E med 7,5 m. kabel og HL Scan

089641 – Bilfolieringssett HG 2120 E med 7,5 m. kabel

8821534 – HG 2120 E i koffert inkl. 3 munstykke

8821529 – HG 2120 E i eske



HM 2320 E | Bruk til myklodding, herding, løsning av limfuger, sveising av teppeskjøter, foliesveising, krympisolering, speilsveising m.m.

- LCD-display som viser temperatur og luftmengde.
- Trinnløs temperatur 80–650°C.
- Luftmengde 150–500 l/min.

Mulig å lagre fire programmer for ulike arbeidsprosesser. Dobbel overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter garanterer lang levetid på motor og elektronikk.

8821532 – HM 2320 E i kartong

8821533 – HM 2320 E i veske inkl. 3 munstycken



MH5 | Batteridrevet varmluftspistol i absolutt toppklasse, utviklet for profesjonelle innen industri og håndverk.

- Stillbar temperatur 50–500°C, der 300°C nås innen 4 sekunder.
 - Luftstrøm opptil 300 l/min.
- Batteri i henhold til CAS, noe som gjør at batteriet passer til flere forskjellige merkevarer.

8805177 – MH5 i koffert med 8,0Ah batteri

8821535 – MH5 i koffert, uten batteri og ladestasjon



HM 1620 S | HM 1620 S | To varmenivåer 300°C og 500°C for fleksibel bruk. Dobbel overopphetingsbeskyttelse for økt sikkerhet. Effekt på 1600W.

- Lett og kompakt design for enkel håndtering.
- Ergonomisk håndtak for komfortabel bruk over lengre perioder.
- Kompatibel med et bredt utvalg av tilbehør for ulike bruksområder.

8821528 – Varmluftspistol HM1620 S



HG 2220 E | Slitesterkt og robust varmluftsverktøy med lang levetid takket være en spesiell konstruksjon som beskytter elektronikken mot støv og vibrasjoner.

- Temperaturen kan enkelt justeres i ni forskjellige trinn, fra 80–650°C
- Kraftig motor på 2200W.
- Leveres i en praktisk plastkoffert.

089474 - HM 2220 E



HM 2620 E | Høyeste kvalitet med effekt på 2300W, trinnløs temperaturregulering 50–700°C.

- Når maks. temperatur på kun 45 sekunder.
- Trinnløs luftmengde 150–500 l/min.
- Slitt varmeelement kan enkelt byttes ut.

Trenger ikke å kjøles ned før avstenging, noe som gir rask start og avslutning av ulike arbeidsoppgaver.

089504 HM 2620 E i eske

089511 HM 2620 E i koffert

089542 Takleggersett HM 2620 E i koffert inkl. 3 munstykker



MH7 | Rask, kraftig og temperatursikker! Oppdag kraften med den trådløse MobileHeat 7 – et varmluftsverktøy som virkelig gjør jobben enklere.

- Utformet for rask og fleksibel etterbehandling.
- Perfekt for bruk på tak og ved installasjon & reparasjon når du ønsker maksimal kraft og frihet.

085933 MH7 i koffert med 18W 8Ah BOSCH AMP SHARE og ladestasjon

085926 MH7 uten batteri



Tilbehør til HM 2120 E, HM 2220 E, HM 2320 E, MH5, MH7



Bredstrålende munstykke
50 mm
E1647594




Bredstrålende dyse
75 mm
E1647584



Riktet dyse 50 mm
E1647593



Riktet dyse 75 mm
E1647588



Fargefjerner-sett
010317



Reflektordyse
8818514



Adapter Proffsdyse
068035



Krympeslange
071318



Krympforbindelse
006655



Trykkrull silikon 35 mm
006785



Reduserdyse 6 mm
009571



Reduserdyse 9 mm
E1647576



Reduserdyse 14 mm
E1647592



Loddereflektordyse
8818582



Trykkrull gummi 50 mm
093211



Bred sveisedyse.
Monteres på 14 mm
reducerende dyse
8818583



Sveisesko. Monteres på
9 mm reducerende dyse
070915



Sveiseledning
074210 - ABS
073411 - PP
071219 - HDPE
073114 - PVC



HL Scan
HG 2120 E, HG 2320 E
8805141



Saks for sveismembran
010423

Tilbehør til HM 2620 E



Hurtigsveisesko 5 mm.
Monteres på
5 mm reducerende dyse
8818449



Hurtigsveisesko 5 mm,
luftspalte smal. Monteres på
5 mm reducerende dyse
011840



Reduserende dyse 5 mm
8818438



Reduserende dyse 5 mm
009076



Flat vinkeldyse
20x2 mm
092115



Flat vinkeldyse
20x2 mm, 100°
007812



Flat vinkeldyse
40x20 mm, 60°
092016



Flat vinkeldyse
40x2 mm, med hull
009083



Flat dyse 60x2 mm, for
bitumen
009090



Flat dyse 70x10 mm
Kun til HG 5000 E
8818446



Flat vinkeldyse
74x3 mm
HG 5000 E
092818



HG Scan PRO
HG 2620 E
8805140



Limpistoler



GM 3011 | Oppfølgeren til bestselgeren GLueMatic 3002 er pålitelig og lett å bruke. En allsidig limpistol for både hobby- og reparasjonsprosjekter. Kan brukes med spenning mellom 100 og 240V.

Smeltetemperaturen på 200°C gjør at limet flyter ut bedre og hefteevnen øker. Passer til liming av mange ulike materialer som tre, papir, kartong, kabel, kabelkanaler og bokser. Designet for limstaver med en diameter på 11 mm. Munnstykket kan byttes, og forskjellige munnstykker fås som tilbehør.


8821514 GM 3011 i eske
8821515 GM 3011 i koffert



MG 5011 | Rask, ergonomisk og ledningsfri. En nyutviklet batteridrevet limpistol som takket være sitt unike varmeelement har en hurtigstart på kun 90 sekunder. MG 5011 har to forskjellige varmenivåer, 130 og 200°C, og er beregnet for smeltelim med diameter på 11 mm. Verktøyet har en balansert utforming og sklisikkert grep, noe som gjør at limpistolen er sikker og enkel å håndtere. Munnstykket kan byttes, og forskjellige munnstykker fås som tilbehør.

Driftstiden på en lading er 90 minutter. Batteri i henhold til Cordless Alliance Systems (CAS) gjør at batteriet passer til flere forskjellige varemerker.

8821518 MG 5011 inkl. ladestasjon, batteri 2,0Ah 18V
8821519 MG 5011 uten batteri og ladestasjon

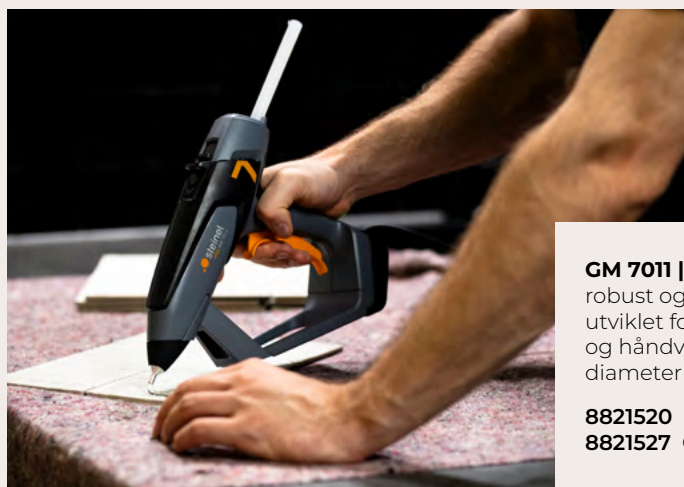

GM 7011 | GlueMatic 7011 fra Steinel er en robust og rask limpistol som er lett å bruke, utviklet for profesjonelle innen bygg, industri og håndverk. Designet for limstaver med en diameter på 11 mm.

8821520 GM 7011 i koffert
8821527 GM 7011 i eske



Tilbehør til MG 5011, GM3011



Dyse Ø 1,0 mm
076160



Dyse 2,0 mm
076061



Dyse 2,8 mm
075965

Tilbehør til GM 7011



Dyse lang 1,5 mm
8818511



Dyse lang 3,0 mm
8818521



Dyse lang 4,5 mm
8818522



Dyse vinklet 45° 3,0mm
8818523

Limene våre



SUPER



TRANSPARENT



HURTIG

Tre	●		●
Papir	●	●	●
Papp/kartong	●	●	●
Gummi/neopren		●	●
Tekstiler	●	●	
Lær		●	
Stein	●		
Glass	●		●
Keramikk	●		●
Metall	●		
Plast		●	●
PVC		●	●
Egenskaper	Universallim med høy heftevne og lang aldersbestandighet	Fargeløst smeltelim som passer til plast, tekstil, gummi og kartong	Hurtiglim, kort åpningstid og rask vedheft. Til kartong, plast, kabel (såk. bokslim)
Farge	Hvit	Transparent	Svakt gul
Smelter ved	80°C (±5°C)	86°C (±5°C)	108°C (±5°C)
For elektrikerer	Passer til ulike materialer	God vedheft på olje-baserte materialer	Utmerket til varmegulv
Vannresistent	Ja	Ja	Ja
Godkjent for pakking av matvarer	Ja	Ja	Ja
Appliserings-temperatur	160-190°C	160-190°C	160-190°C
Sette tid	15-20 sek	15-20 sek	3-5 sek
Herdetid	40-50 sek	40-50 sek	6-8 sek
Varenummer	8821521 Ø11 mm, 10 st 8821522 Ø11 mm, 50 st (1 kg)	8821525 Ø11 mm, 10 st 8821526 Ø11 mm, 50 st (1 kg)	8821523 Ø11 mm, 10 st 8821524 Ø11 mm, 50 st (1 kg)

*Ovenstående er kun en veiledning.
For garantert resultat må limet testes på gjeldende underlag.
Kontakt oss hvis du ønsker prøvestaver.